
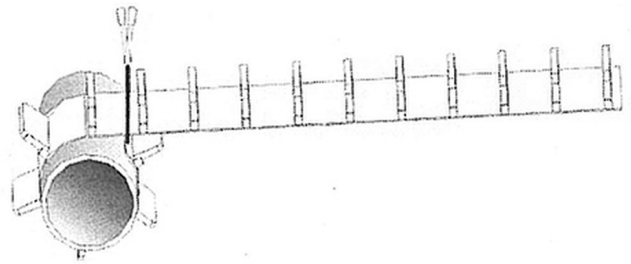


# FAST

## TÁVTARTÓ

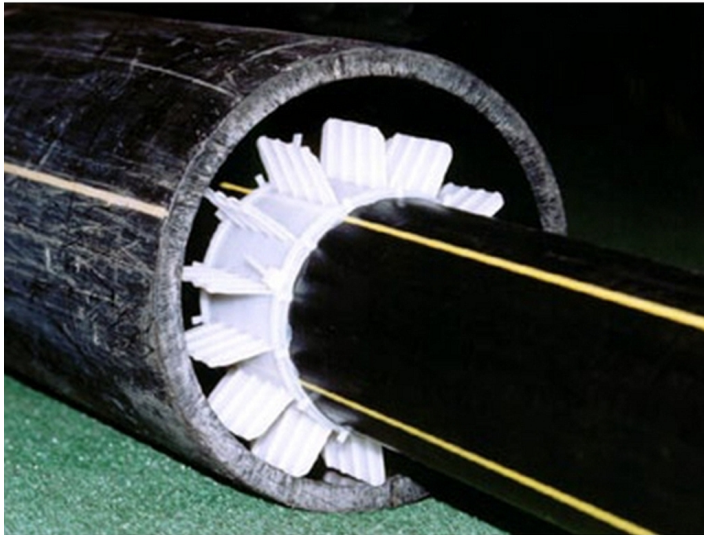

### Fő tulajdonságok

#### Haszoncső mérettartománya

1/2"-3" (d21-d104)

#### Alapanyag

KPE

#### Bordamagasság

- 15 mm
- 25 mm

#### Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/effe-efe-tavtarto-gyuru-felhelyezese>

Távtartók javasolt kiválasztása																		
½" - DN 15	¾" - DN 20	1" - DN 25	1.¼" - DN 32	1.½" - DN 40	2" - DN 50	2.½" - DN 65	3" - DN 80	4" - DN 100	5" - DN 125	6" - DN 150	8" - DN 200	10" - DN 250	12" - DN 300	14" - DN 350	16" - DN 400	18" - DN 450	2" - DN	
<b>FAST</b>																		
								<b>MINI</b>										
												<b>MIDI</b>						
<b>FAST típusú távtartó méretválasztéka</b>																		
<b>Haszoncső külső átmérője (mm)</b>				<b>21-27</b>	<b>27-33</b>	<b>33-39</b>	<b>39-45</b>	<b>45-51</b>	<b>51-57</b>	<b>57-63</b>	<b>63-69</b>	<b>69-75</b>	<b>75-81</b>	<b>81-87</b>	<b>87-93</b>	<b>93-99</b>	<b>99</b>	
<b>Bordák száma</b>				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		