


CSŐVÉGZÁRÓ GUMIHARANG

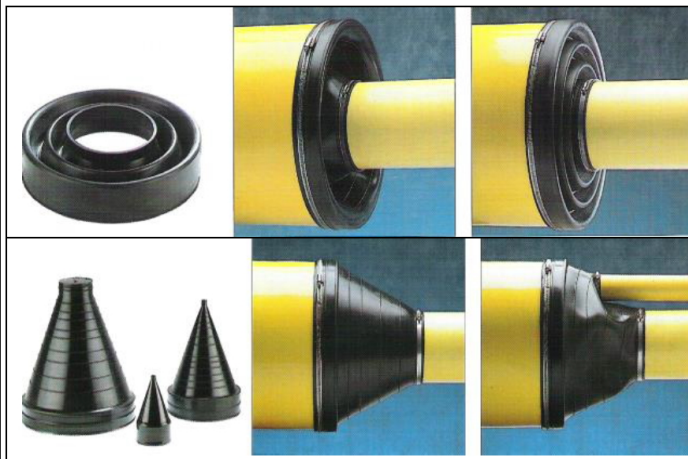

Fő tulajdonságok

Alkalmazási terület

A csővégzáró gumiharang a haszoncső és védőcső közötti tér lezárására szolgál, így biztosítja a vízzáróságot és a kisebb állatok elleni védelmet.

Gumiharang anyaga

- EPDM
- Neoprén

Fémpánt anyaga

Rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/effe-effe-tavtarto-gyuru-felhelyezese>

Méretre gyártott gumiharangok		
DN1 X DN2	DN1 X DN2 (mm)	
2" X 4"	50 X 100	
2" X 6"	50 X 150	
3" X 6"	80 X 150	
3" X 8"	80 X 200	
4" X 8"	100 X 200	
4" X 10"	100 X 250	
6" X 10"	150 X 250	
6" X 12"	150 X 300	
6" X 14"	150 X 350	
6" X 16"	150 X 400	
8" X 12"	200 X 300	
8" X 16"	200 X 400	
10" X 14"	250 X 350	
10" X 16"	250 X 400	
10" X 20"	250 X 500	
12" X 16"	300 X 400	
12" X 20"	300 X 500	
14" X 18"	350 X 450	
16" X 20"	400 X 500	
16" X 24"	400 X 600	
20" X 24"	500 X 600	
20" X 26"	500 X 650	
24" X 30"	600 X 750	
24" X 32"	600 X 800	
Vágható (EKF) gumiharangok		
DN1 X DN2	Haszoncső külső átmérője (mm)	Védőcső külső átmérője (mm)
4" X 5"	0-110	110 vagy 135
6" X 8"	10-165	165 vagy 215
10" X 12"	60-270	270 vagy 320
14" X 16"	90-350	350 vagy 402
20" X 24"	150-508	508 vagy 610