


SAROKCSAP

K-B CSATLAKOZÁSSAL
GÁZRA

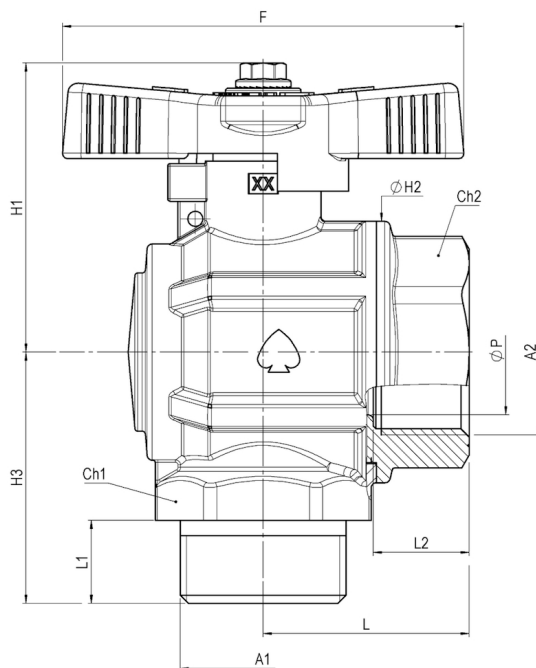

Fő tulajdonságok

Mérettartomány

1"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítés

Teflon (PTFE)

O-gyűrű

Gázra alkalmas viton

T-kar

Sárga színű tűzzománcozott alumínium

Csavar

Rozsdamentes acél

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C – +60 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)											PN-MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	L2	A1	A2	H1	ØH2	ØP	Ch1	Ch2		
1"	080675226010000	80	41,00	16,5	19,1	G 1"	G 1"	57,5	52	25	es.38	es.41	MOP16	0,750