


SAROKCSAP

B-B CSATLAKOZÁSSAL
GÁZRA

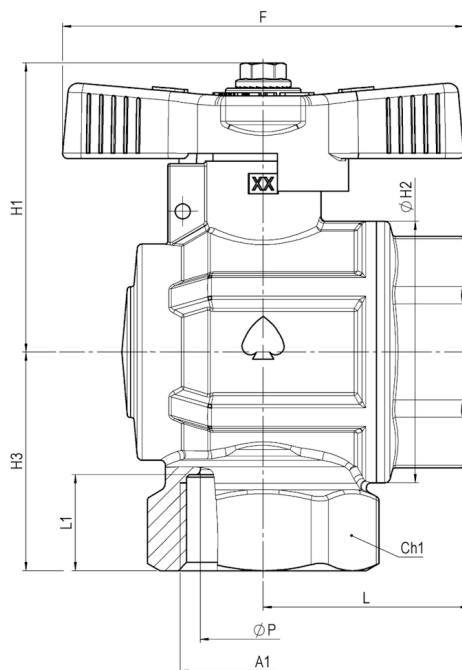

Fő tulajdonságok

Mérettartomány

3/4"-1"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítés

Teflon (PTFE)

O-gyűrű

Gázra alkalmas viton

T-kar

Sárga színű tűzzománcozott alumínium

Csavar

Rozsdamentes acél

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C – +60 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	A1	H1	ØH2	ØP	Ch1		
3/4"	080675295007500	80	34,25	16,3	Rp 3/4"	53,2	42,5	20	es.33	MOP16	0,470
1"	080675295010000	80	41,00	19,1	Rp 1"	57,7	52	25	es.41	MOP16	0,750