
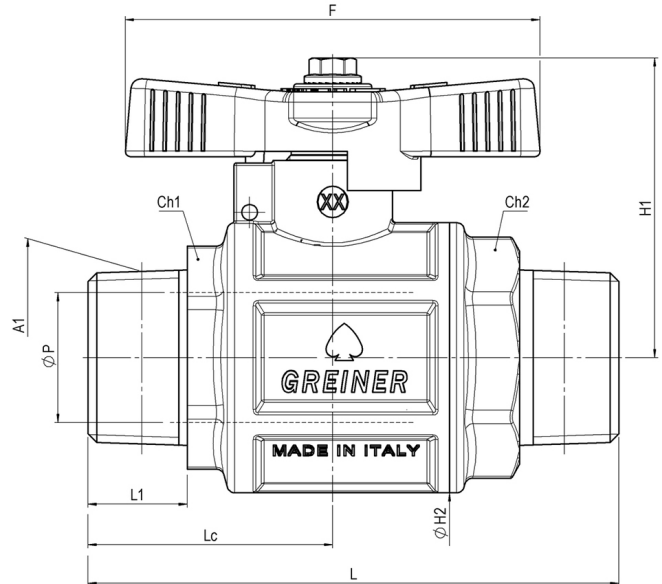


GOLYÓCSAP

K-K CSATLAKOZÁSSAL

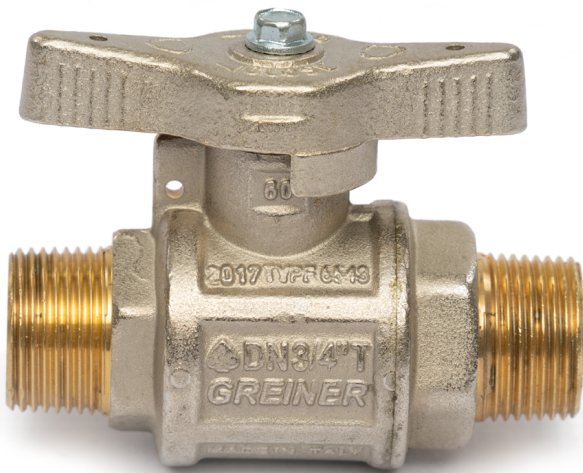

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Vízhálózatok
- Ipari, levegős és fűtési rendszerek

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány

szerint

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Nikkelezett sárgaréz

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +110 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretetek (mm)										PN- MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	A1	H1	ØH2	ØP	Lc	Ch1	Ch2		
1/2"	080655229005000	60	77,4	15	R1/2"	47,7	33	15	35,7	es.24	es.27	PN100	0,345
3/4"	080655229007500	80	90,1	16,3	R3/4"	53,4	42,5	20	41,55	es.30	es.33	PN64	0,571
1"	080655229010000	80	102,2	19,1	R1"	57,7	52	25	47,1	es.38	es.41	PN64	0,856
1.1/4"	080655229012500	110	117,7	21,4	R1.1/4"	69	63	32	54,9	ott.46	ott.44	PN50	1,190
1.1/2"	080655229015000	110	127,8	21,4	R1.1/2"	76	77	40	59,9	ott.56	ott.55	PN50	1,740
2"	080655229020000	140	160,4	25,7	R2"	92	93	50	80,2	ott.67	ott.67	PN40	3,210