
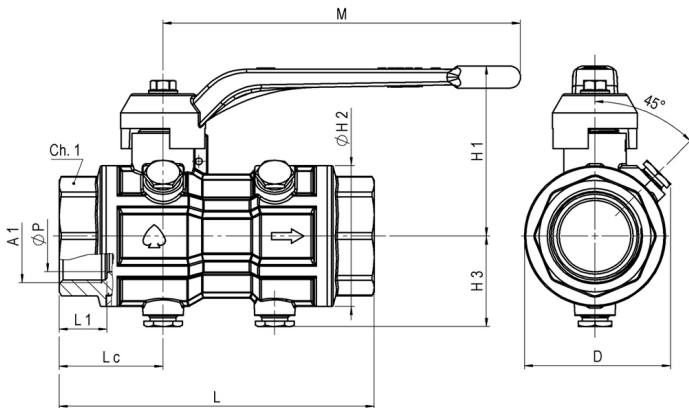
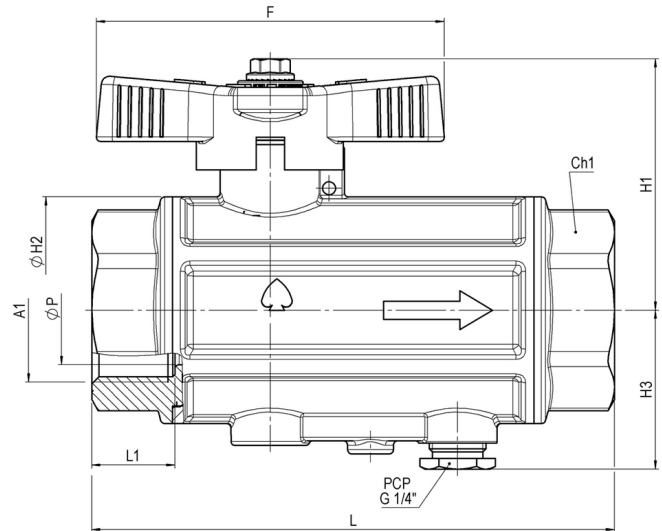


KOMBI GOLYÓCSAP

B-B CSATLAKOZÁSSAL

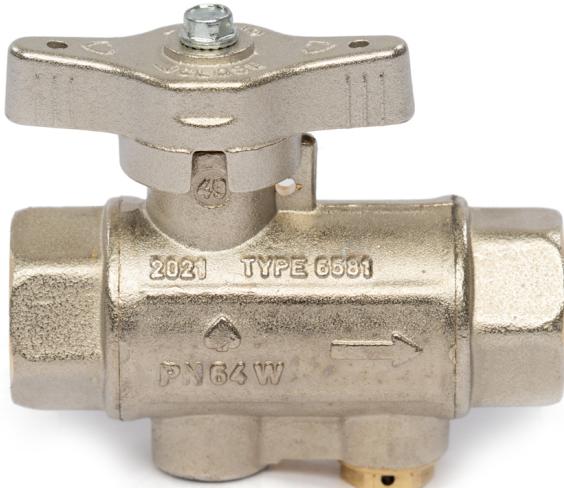

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott

CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Nikkelezett sárgaréz

Visszacsapó zárótest

Zöld acetálgyanta (POM)

Visszacsapó rugó

Rozsdamentes acél

Visszacsapó tömítés

NBR

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +80 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretetek (mm)										PN- MOP	Súly (kg)
		L	L1	A1	H1	ØH2	ØP	Lc	Ch1	F	M		
1/2"	080658157005000	81	15	Rp1/2"	47,7	33	15	29,2	es.27	60		PN64	0,433
3/4"	080658157007500	99	16,3	Rp3/4"	53,4	42,5	20	34,25	es.33	80		PN50	0,761
3/4" x 1"	080658157061300	106,9	16,3	Rp3/4"	53,4	42,5	20	34,25	es.33	80		PN50	0,776
1"	080658157010000	120	19,1	Rp1"	57,7	52	25	41	es.41	80		PN40	1,218
1.1/4"	080658157012500	141	21,4	Rp1.1/4"	76,2	63	32	46,5	ott.50		160	PN40	1,729
1.1/2"	080658157015000	168	21,4	Rp1.1/2"	83,2	77	40	52,5	ott.56		160	PN40	2,761
2"	080658157020000	200	25,7	Rp2"	113,7	93	50	62,5	ott.70		230	PN25	4,729