INTEREX-WAGA KFT.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:
+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052


NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30


INTEREX-WAGA.HU

KOMBI GOLYÓSCSAP

B-B CSATLAKOZÁSSAL



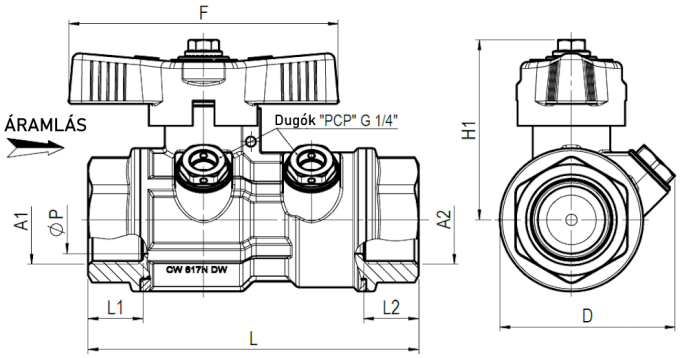

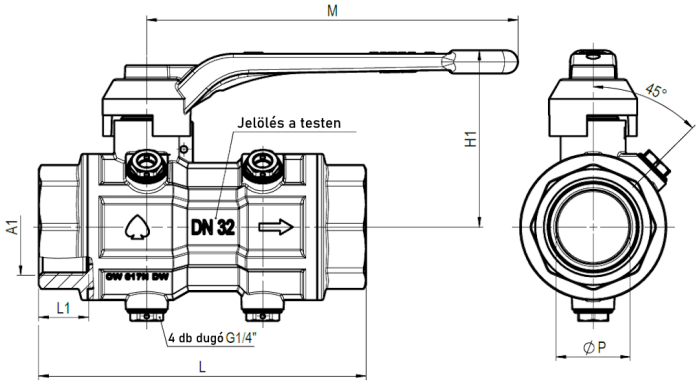

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület
Vízhálózatok

Mérettartomány
1/2"–2"

Test és csapvég
Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó
Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence
Teflon (PTFE)

Hatlapfejű csavar
Rozsdamentes acél

T-kar
Nikkelezett sárgaréz

Visszacsapó zárótest
Zöld acetálgyanta (POM)

Visszacsapó rugó
Rozsdamentes acél

Visszacsapó tömítés
NBR

Többi alkatrész
Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet
EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet
0 °C – +80 °C

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/greiner-szereles

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)										PN-MOP	Súly (kg)
		A1	A2	D	F	H1	L	L1	L2	ØP	M		
1/2"	080658157005000	Rp 1/2"	Rp1/2"	45	60	48,0	81	15,0	15,0	15		PN64	0,420
3/4"	080658157007500	Rp 3/4"	Rp3/4"	52	80	53,5	98	16,3	16,3	20		PN50	0,710
3/4" x 1"	080658157061300	Rp 3/4"	Rp 1"	52	80	53,5	106	16,3	21,4	20		PN50	0,765
1"	080658157010000	Rp 1"	Rp 1"	60	80	58,0	120	19,1	19,1	25		PN40	1,135
1.1/4"	080658157012500	Rp 1.1/4"				76,2	141	21,4		32	160	PN40	1,760
1.1/2"	080658157015000	Rp 1.1/2"				83,2	168	21,4		40	160	PN40	2,760
2"	080658157020000	Rp 2"				113,7	200	25,7		50	230	PN25	4,720