
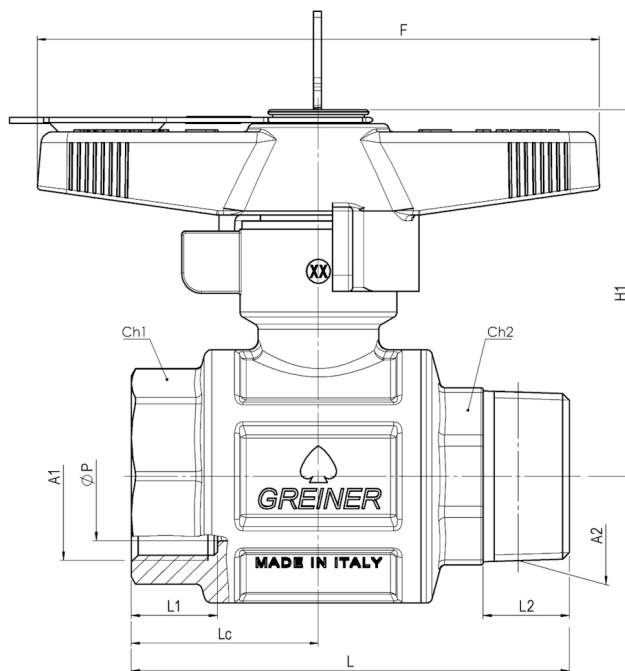


GOLYÓSCSAP

MESTERKULCSOS

K-B CSATLAKOZÁSSAL

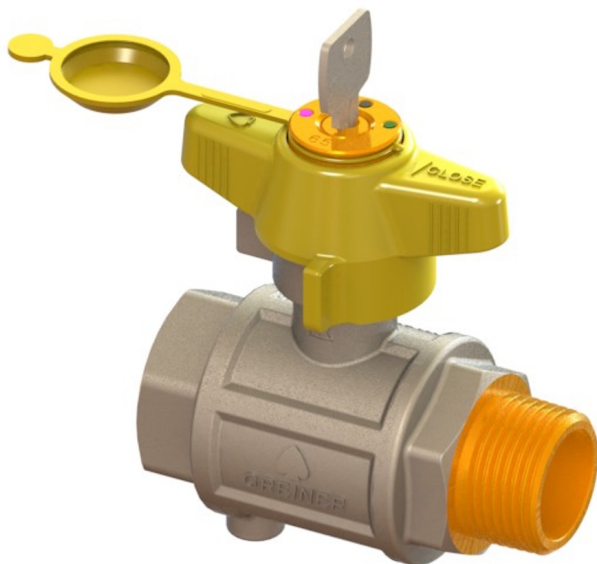

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

1/2"-2"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömszelence

Teflon (PTFE)

Szártömítés

2 db Viton O-gyűrű

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

T-kar

Tűzzománcozott alumínium

Zárszerkezet

Sárgaréz test, rozsdamentes acél rugó

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +110 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)										PN- MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	A1	A2	H1	ØP	Lc	Ch1	Ch2		
1/2"	080658427005000	80	70,9	15,0	Rp1/2	R1/2	69	15	29,20	es.27	es.27	PN40	0,520
3/4"	080658427007500	80	82,8	16,3	Rp3/4	R3/4	73	20	34,30	es.33	es.33	PN32	0,690
1"	080658427010000	80	96,1	19,1	Rp1	R1	77	25	41,00	es.41	es.41	PN25	1,040
1.1/4"	080658427012500	140	108,9	21,4	Rp1.1/4	R1.1/4	91	32	46,50	ott.44	ott.50	PN16	1,600
1.1/2"	080658427015000	140	120,4	21,4	Rp1.1/2	R1.1/2	98	40	52,50	ott.55	ott.56	PN16	2,170
2"	080658427020000	140	142,7	25,7	Rp2	R2	106	50	62,50	ott.67	ott.70	PN16	3,210