


KOMBI GOLYÓCSAP

B-PE CSATLAKOZÁSSAL

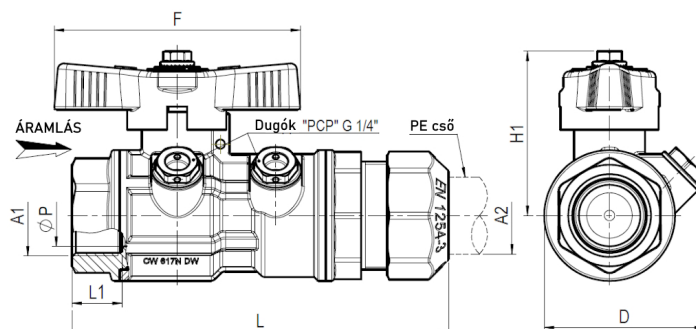

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

3/4"-1"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Húzásbiztosító gyűrű

Acetálgyanta (POM)

O-gyűrű

NBR

Hatlapfejű csavar

Rozsdamentes acél

T-kar

Nikkelezett sárgaréz

Visszacsapó zárótest

Zöld acetálgyanta (POM)

Visszacsapó rugó

Rozsdamentes acél

Visszacsapó tömítés

NBR

Többi alkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

EN 10226-1 (ISO 7/1)

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C – +40 °C (KPE cső miatt)

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szereles>

Névleges átmérő	Tok	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
			A1	A2	D	F	H1	L	L1	ØP		
1/2"	20	080658145005000	Rp 1/2"	Ø20	45	60	48,0	102,0	15,0	15	PN16	0,490
3/4"	25	080658145007500	Rp 3/4"	Ø25	52	80	53,5	123,0	16,3	20	PN16	0,815
1"	32	080658145010000	Rp 1"	Ø32	60	80	58,0	146,5	19,1	25	PN16	1,330