


# ÖSSZEKÖTŐ

B-GY CSATLAKOZÁSSAL

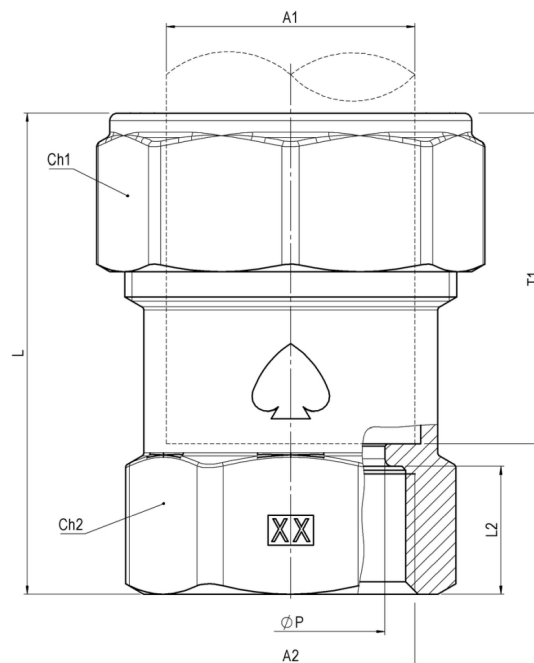

## Fő tulajdonságok

### Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- Szabványos vascsövekre

### Mérettartomány

1/2"-2"

### Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

### Húzásbiztosító gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva, krómbevonattal

**Gyűrű**

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

**Tömítés**

NBR

**Menet**

EN ISO 228/1

**Megengedett üzemi hőmérséklet**

0 °C - +80 °C

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		L	L2	A1	A2	ØP1	Ch1	Ch2	T1		
1/2"	080344300005000	45,3	13	1/2"	G1/2"	15	ott.34	es.25	29,8	PN16	0,120
3/4"	080344300007500	52	14,5	3/4"	G3/4"	20	ott.40	es.31	34,5	PN16	0,160
1"	080344300010000	63,8	17	1"	G1"	25	ott.48	es.39	43,8	PN16	0,280
1.1/4"	080344300012500	81,2	19	1.1/4"	G1.1/4"	32	ott.58	es.48	58,2	PN16	0,480
1.1/2"	080344300015000	95	21,4	1.1/2"	G1.1/2"	40	ott.71	es.56	71	PN16	0,930
2"	080344300020000	111	25,7	2"	G2"	50	ott.88.5	es.66	82	PN16	1,610