


ÖSSZEKÖTŐ

GY-GY CSATLAKOZÁSSAL

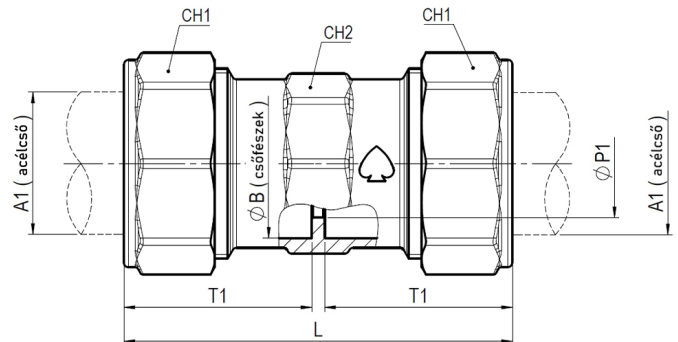

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- Szabványos acélcsővekre

Mérettartomány

3/8"-2" (d21-d60)

Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Húzásbiztosító gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva, krómbevonattal

Gyűrű

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

Tömítés

NBR

Megengedett üzemi hőmérséklet

0 °C - +80 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Csőátmérő	Cikkszám	Méretek (mm)							PN-MOP	Súly (kg)
	(mm)		L	A1	ØB	ØP1	Ch1	Ch2	T1		
1/2"	21	080344600005000	61	1/2"	22	15	ott.34	ott.25	29,5	PN16	0,178
3/4"	27	080344600007500	72	3/4"	27,5	20	ott.40	ott.31	34,5	PN16	0,255
1"	33	080344600010000	90	1"	34,5	25	ott.48	ott.39	43,5	PN16	0,418
1.1/4"	42	080344600012500	119,5	1.1/4"	43,5	32	ott.58	ott.48	58	PN16	0,710
1.1/2"	48	080344600015000	144	1.1/2"	49,5	40	ott.71	ott.58	71	PN16	1,538
2"	60	080344600020000	167,5	2"	62,5	50	ott.88,5	ott.72	82	PN16	2,715