
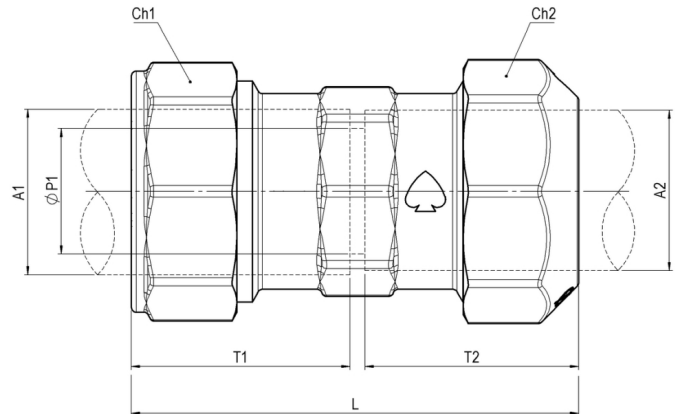


# ÖSSZEKÖTŐ

GY-PE CSATLAKOZÁSSAL

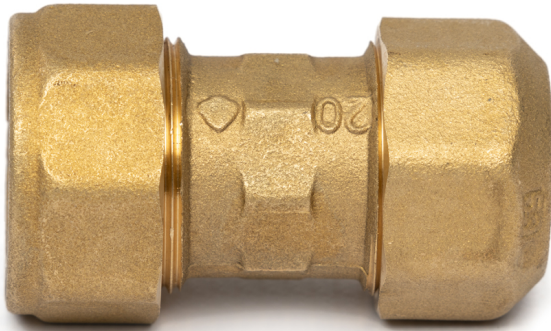

## Fő tulajdonságok

### Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- Szabványos vascsövek és PE/PVC csövek összekötésére

### Mérettartomány

1/2"-2"

### Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

### Húzásbiztosító gyűrű

- CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva, krómbevonattal

- Acetálgyanta (POM) a PE tokban

### **Gyűrű**

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

### **Tömítés**

NBR

### **Megengedett üzemi hőmérséklet**

0 °C - +40 °C (KPE cső miatt)

### **Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Méret	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		L	A1	A2	ØP1	Ch1	Ch2	T1	T2		
1/2"	080344645005000	60,8	1/2"	Ø20	15	ott.34	ott.32	29,8	29	PN16	0,173
3/4"	080344645007500	73,7	3/4"	Ø25	20	ott.40	ott.39	34,3	36,4	PN16	0,235
1"	080344645010000	89	1"	Ø32	25	ott.48	ott.49	43,5	42,5	PN16	0,414
1.1/4"	080344645012500	113,7	1.1/4"	Ø40	32	ott.58	ott.58	58,2	52,5	PN16	0,650
1.1/2"	080344645015000	134,5	1.1/2"	Ø50	40	ott.71	ott.71	70,5	62	PN16	1,275
2"	080344645020000	162,7	2"	Ø63	50	ott.88.5	ott.88.5	81,7	77	PN16	2,254