


# KÖNYÖK 90°

## PE-PE CSATLAKOZÁSSAL

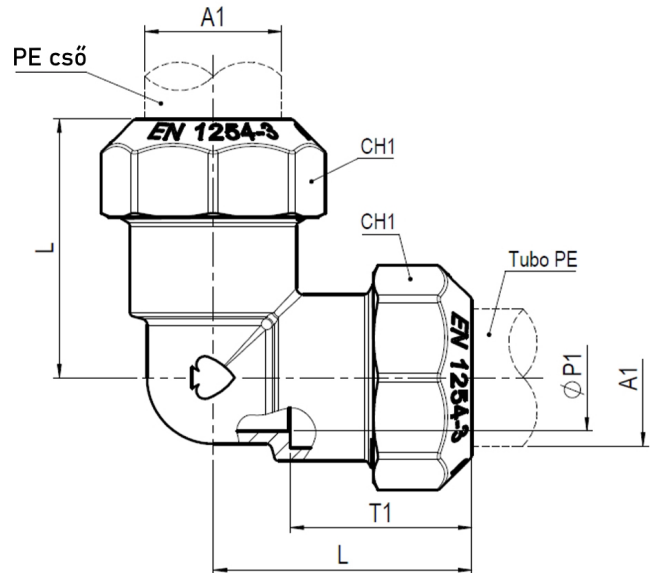

### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

- Ivóvíz
- Vízelosztó rendszerek
- PE és PVC csövekre

#### Mérettartomány

d20-d90

#### Test és anya

Kovácsolt CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

#### Húzásbiztosító gyűrű

- Acetálgyanta (POM)
- PVC cső esetén sárgaréz húzásbiztosító használata kötelező!

**Gyűrű**

CW614N sárgaréz az EN 12168 szabvány szerint, rúdanyagból kimunkálva

**O-gyűrű**

NBR

**Megengedett üzemi hőmérséklet**

0 °C - +40 °C (KPE cső miatt)

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méreték (mm)					PN-MOP	Súly (kg)
		L	A1	ØP1	Ch1	T1		
<b>20</b>	080449745072000	42	Ø20	15	ott.32	29	PN16	0,161
<b>25</b>	080449745072500	51,5	Ø25	20	ott.39	36,5	PN16	0,275
<b>32</b>	080449745073200	60,5	Ø32	25	ott.49	42,5	PN16	0,506
<b>40</b>	080449745074000	75	Ø40	32	ott.58	52,5	PN16	0,789
<b>50</b>	080449745075000	89,5	Ø50	40	ott.71	62,5	PN16	1,275
<b>63</b>	080449745076300	110,5	Ø63	50	ott.88.5	77	PN16	2,266
<b>75</b>	080449745077500	122,5	Ø75	63	ott.109	83,5	PN16	3,820
<b>90</b>	080449745079000	139	Ø90	75	ott.129	92	PN16	6,195