


# Art. 020, 021

## SZŰRŐ

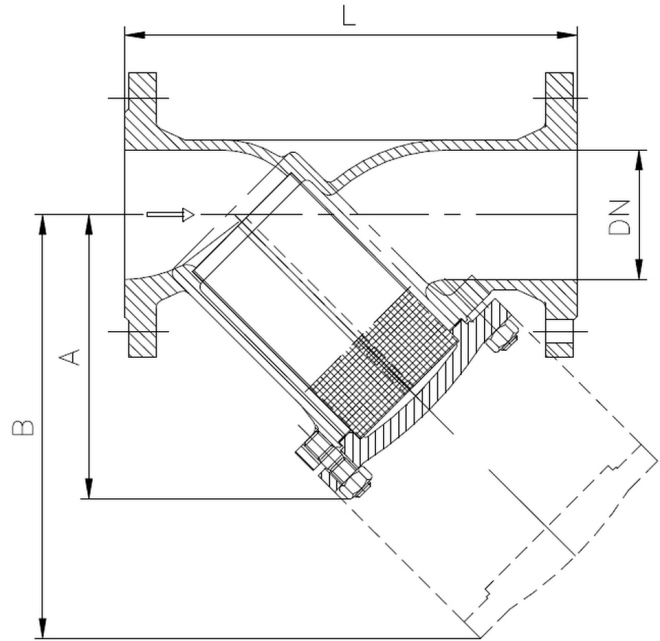

### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

Semleges gázok és folyékony közeg szűrésére

#### Mérettartomány

DN 15-300

#### Test anyaga

- Szürkeöntvény GG25
- Gömbgrafitos öntvény GGG40
- Gömbgrafitos öntvény GGG40.3

#### Szűrő anyaga

Rozsdamentes acél 1.4301

#### Tömítés

- TESNIT BA-U (T<sub>max</sub> = 220 °C)
- TESNIT BA-F (T<sub>max</sub> = 250 °C)
- GRAFILIT (T<sub>max</sub> = 400 °C)

### **Megengedett üzemi nyomás**

PN 6/10/16/25

### **Jellemzők**

- Könnyen kiszerezhető szűrőbetét
- Alacsony nyomásveszteség
- Normál vagy finom szűrővel

DN	Méretek (mm)			Normál szűrő Kv (m <sup>3</sup> /h)	Normál szűrő ζ (-)	Finom szűrő Kv (m <sup>3</sup> /h)	Finom szűrő ζ (-)	Súly (kg) [szürkeöntvény, PN16]
	L	A*	B*					
15	130	75	115	5,3	2,88	5,0	3,24	2,20
20	150	75	115	9,5	2,84	9,0	3,16	3,30
25	160	90	135	16,5	2,30	14,8	2,85	3,80
32	180	90	135	20,0	4,19	18,0	5,18	5,00
40	200	110	170	33,0	3,76	30,0	4,55	6,80
50	230	140	210	54,0	3,43	48,0	4,34	7,50
65	290	160	240	95,0	3,16	85,0	3,95	11,20
80	310	190	320	140,0	3,34	131,0	3,82	15,40
100	350	240	360	201,0	3,96	189,0	4,48	23,20
125	400	275	425	340,0	3,38	320,0	3,81	33,50
150	480	310	485	526,0	2,93	494,0	3,32	47,10
200	600	440	660	870,0	3,38	818,0	3,83	99,50
250	730	470	680	1260,0	3,94	1184,0	4,46	162,00
300	850	560	820	1735,0	4,31	1631,0	4,87	280,00
		* PN6-ra nem érvényes						
SZÜRŐBETÉT								
	Normál szűrő			Finom szűrő				
DN	15-20	25-65	80-300	15-300				
Szítaköz (mm)	0,54	0,87	1,18	0,25				
Szítasűrűség (db/cm <sup>2</sup> )	150	64	25	625				