


## Art. 024, 025

### SZŰRŐ

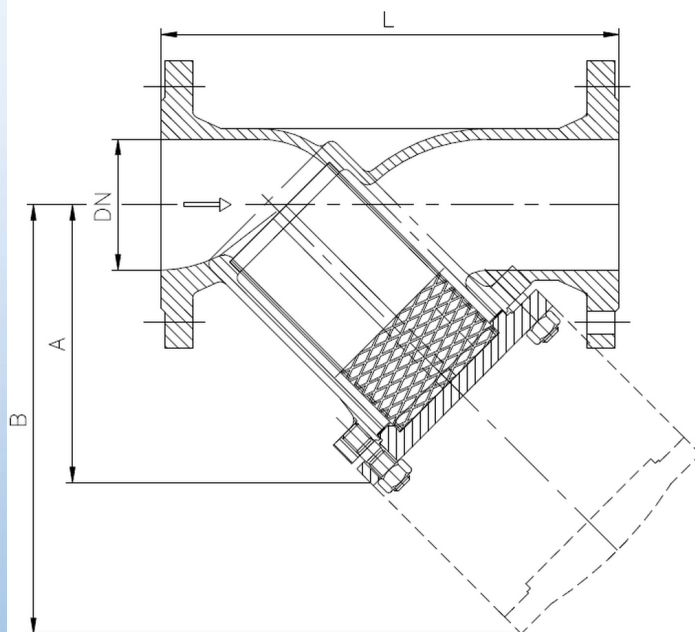

### Fő tulajdonságok

#### **Felhasználási terület**

Semleges gázok és folyékony közeg szűrésére

#### **Mérettartomány**

DN 15-200

#### **Test anyaga**

Acélöntvény GP240GH (1.0619)

#### **Szűrő anyaga**

Rozsdamentes acél 1.4301

#### **Tömítés**

Azbesztmentes tömítés

## **Fedél**

Se55J2G3 (St 52-3 - 1.0570)

## **Megengedett üzemi nyomás**

PN 16/25/40

## **Jellemzők**

- Könnyen kiszerezhető szűrőbetét
- Alacsony nyomásveszteség
- Normál és finom szűrővel

DN	Méretek (mm)			Normál szűrő Kv (m <sup>3</sup> /h)	Finom szűrő Kv (m <sup>3</sup> /h)	Normál szűrő ζ (-)	Finom szűrő ζ (-)	Súly (kg)
	L	A	B					
15	130	80	135	4.00	4,1	4,34	4,72	3,02
20	150	80	130	7.00	7,2	4,60	4,99	3,75
25	160	100	165	11.00	10,8	4,78	5,33	5,58
32	180	110	170	17.00	17,3	5,19	5,64	6,93
40	200	125	190	27.00	26,6	5,41	5,79	8,30
50	230	145	220	41.00	41,2	5,79	5,89	11,40
65	290	160	240	67.00	66,3	6,19	6,49	15,46
80	310	175	275	100.00	97,4	6,49	6,91	22,40
100	350	230	350	154.00	148,7	6,70	7,23	34,74
125	400	270	410	239.00	232,4	6,80	7,23	50,25
150	480	320	490	345.00	334,6	6,80	7,23	79,50
200	600	380	585	623.00	604,0	6,59	7,02	157,00
<b>SZŰRŐBETÉT</b>								
	<b>Normál szűrő</b>			<b>Finom szűrő</b>				
<b>DN</b>	15-20	25-65	80-200	15-200				
<b>Szítaköz (mm)</b>	0,54	0,87	1,18	0,25				
<b>Szítasűrűség (db/cm<sup>2</sup>)</b>	150	64	25	625				
<b>Üzemi közeg- hőmérséklet</b>	<b>PN 25</b>	<b>PN 40</b>						
	<b>Megengedett üzemi nyomás (bar)</b>							
<b>-10 °C - +50 °C</b>	25	40						
<b>200 °C</b>	19,4	30,2						
<b>300 °C</b>	16,1	25,8						
<b>400 °C</b>	14,4	23,1						