


KERTI CSAP

KULCSOS

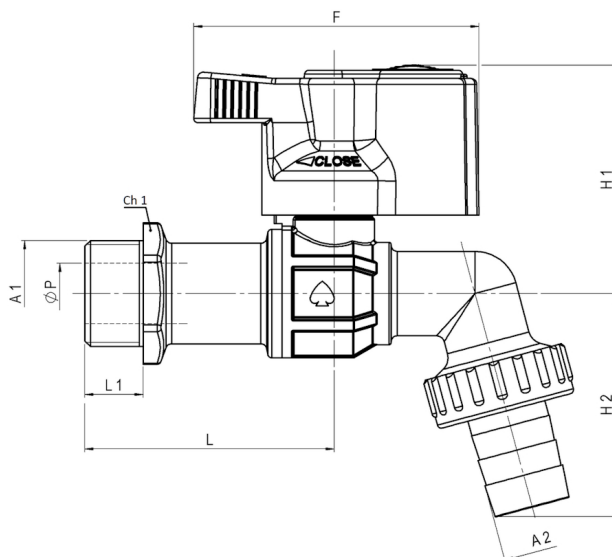

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízhálózatok

Mérettartomány

1/2"-1"

Test és csapvég

Kovácsolt, nikkelezett CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

Tömítések és tömszelence

Teflon (PTFE)

Golyó

Kovácsolt, kemény krómbevonattal ellátott CW617N sárgaréz az EN 12165 szabvány szerint

T-kar

Tűzzománcozott alumínium, zárszerkezettel

Csatlakozás

Külső menet / Tömlővég

Többi rézalkatrész

Európai szabvány szerinti sárgaréz

Menet

ISO 228/1

Megengedett üzemi hőmérséklet

-20 °C – +110 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méretek (mm)								PN-MOP	Súly (kg)
		F	L	L1	ch1	H1	ØP	A1	A2		
1/2"	080657055005000	71	56	14,0	es.24	52	12	G1/2	Ø16	PN20	0,390
3/4"	080657055007500	71	62	14,5	es.31	57	15	G3/4	Ø20	PN20	0,490
1"	080657055010000	71	65	15,0	es.31	57	15	G1	Ø26	PN20	0,570