


Art. 002, 003

SZŰRŐ

B-B vagy K-B menetes csatlakozással

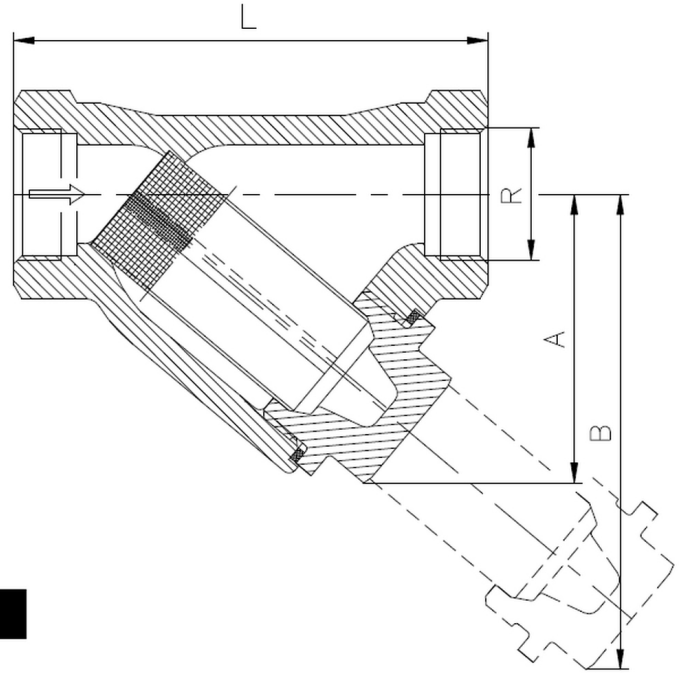

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Semleges gázok és folyékony közeg szűrésére

Mérettartomány

3/8"-2"

Test anyaga

GG25 szürkeöntvény EN-GLJ-250 (JL1040)

Szűrő anyaga

1.4301 rozsdamentes acél

Tömítés

Azbesztmentes tömítés

Maximális üzemi közeghőmérséklet

220 °C

Megengedett üzemi nyomás

16 bar

Jellemzők

- Könnyen kiszerezhető szűrőbetét
- Nagy méretéből fakadóan kicsi az esély az eltömődésre
- Alacsony nyomásveszteség
- Normál és finom szűrővel

DN	Méretek (mm)			Normál szűrő Kv (m ³ /h)	Finom szűrő Kv (m ³ /h)	Normál szűrő ζ (-)	Finom szűrő ζ (-)	Súly (kg)
	L	A	B					
3/8"	85	55	90	2,70	2,40	3,21	4,07	0,60
1/2"	85	55	90	5,60	5,50	1,82	1,89	0,60
3/4"	100	68	110	10,70	10,30	1,37	1,48	0,90
1"	120	73	122	17,00	16,30	2,16	2,35	1,40
1.1/4"	140	83	142	28,00	26,60	1,54	1,71	2,00
1.1/2"	160	97	165	45,00	41,80	1,48	1,72	3,00
2"	190	110	190	69,00	63,70	1,44	1,69	5,00
SZŰRŐBETÉT								
	Normál szűrő		Finom szűrő					
DN	3/8"-3/4"	1"-2"	3/8"-2"					
Szitaköz (mm)	0,54	0,87	0,25					
Szitasűrűség (db/cm²)	150	64	625					