




SZEGMENSEKBŐL ÁLLÓ GYORSJAVÍTÓ IDOM

VÉSZHELYZET SZETT

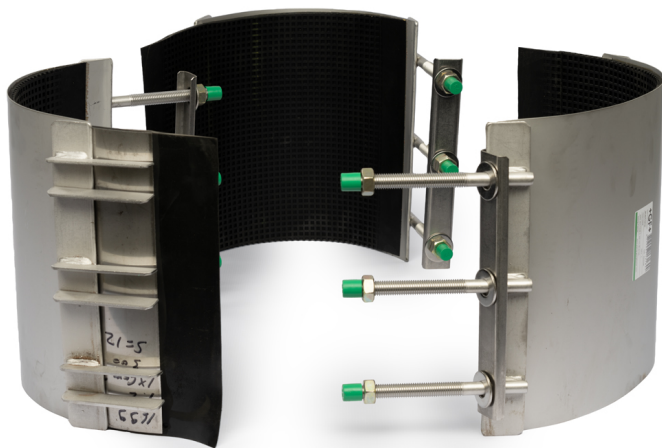

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
- Műanyag cső esetében kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

Mérettartomány

- Ø91-1146
- L = 300, 400, 500 mm

Nyomásfokozat

- Vízre: táblázat szerint
- Gázra: kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

Test anyaga

Rozsdamentes acél A2

Csavarok

Rozsdamentes acél A2

Anyák

Rozsdamentes acél A2, passzívált

Tömítés

NBR gumi

Hőmérséklet

- -10 °C - +70 °C
- EPDM HT -15 °C - +150 °C

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multiclamp-felhelyezes>

EGY SZETT ESETÉN		
Szegmensek	Átfogás (mm)	PN vízre (bar)
A	91 - 98	16
B	111 - 121	16
C	131 - 141	16
D	162 - 172	16
E	193 - 203	16
A+B	213 - 233	16
A+C	233 - 253	16
B+C	253 - 273	10
A+D	264 - 284	10
B+D	284 - 304	10
A+E	295 - 315	10
C+D	304 - 324	10
B+E	314 - 334	10
C+E	335 - 355	10
A+B+C	354 - 384	10
A+B+D	386 - 416	10
A+C+D	406 - 436	10
A+B+E	416 - 446	10
B+C+D	426 - 456	10
A+C+E	436 - 466	10
B+C+E	456 - 486	10
A+D+E	467 - 497	10
B+D+E	487 - 517	10
C+D+E	508 - 538	10
A+B+C+D	527 - 567	6
A+B+C+E	558 - 598	6
A+B+D+E	589 - 629	6
A+C+D+E	609 - 649	4
B+C+D+E	629 - 669	4
A+B+C+D+E	730 - 780	2

KÉT SZETT ESETÉN		
Szegmensek	Átfogás (mm)	PN vízre (bar)
B+D+D+E	661 - 701	2
E+E+B+A+A	720 - 770	2
E+E+C+B+A	761 - 811	2
E+E+D+C+B	833 - 883	2
E+E+D+C+C	853 - 903	2
E+E+D+C+B+A	934 - 994	2
E+E+D+D+B+A	965 - 1025	1
E+E+D+D+C+C	1026 - 1086	1
E+E+D+C+C+B+A	1076 - 1146	1