


## FS30

### HÁROM OLDALON FESZÍTETT PALÁSTJAVÍTÓ CSŐBILINCS

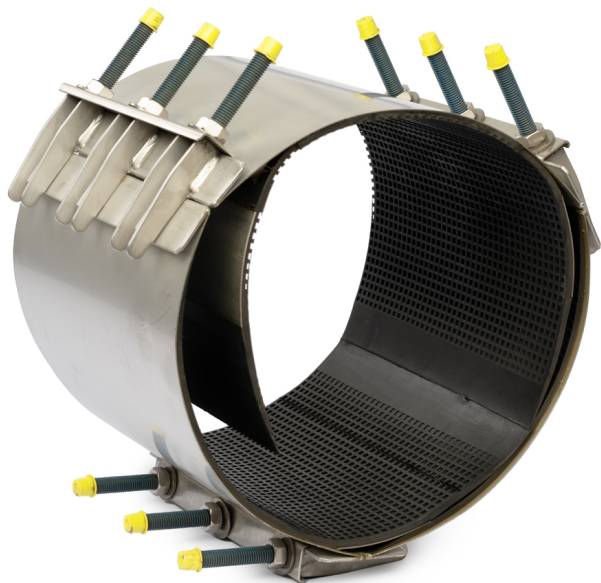

#### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

- Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
- Műanyag cső esetében kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

#### Mérettartomány

Ø267-1080

#### Nyomásfokozat

- Vízre: táblázat szerint
- Gázra: kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

#### Test anyaga

Rozsdamentes acél A2

## **Csavarok**

Rozsdamentes acél A2

## **Anyák**

Rozsdamentes acél A2, passzívált

## **Tömítés**

NBR (rendelésre: EPDM HT)

## **Hőmérséklet**

- NBR -10 °C - +70 °C
- EPDM HT -15 °C - +150 °C

## **Megjegyzés**

A járatos méretek készletről, egyéb méretek egyedi rendelésre. Egyedi igényre, méretre gyártott idomokkal kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat!

## **Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/multiclamp-felhelyezes>

Átfogás (mm)	Hossz (mm)						PN vízre (bar)
	300	400	500	600	700	750	
267-297	x	x					10
300-330	x	x					10
323-353	x	x					10
340-370	x						10
352-382	x	x	x				10
378-408	x	x	x				10
390-420			x				10
402-432	x	x	x				10
429-459	x	x	x				10
440-470		x					10
456-486	x	x	x	x			10
490-520	x	x	x	x			10
510-540			x				10
520-550	x	x	x	x			10
532-562		x	x	x			6
545-575		x	x	x		x	6
570-600		x	x	x		x	6
586-616			x	x		x	6
600-630					x	x	6
609-639			x	x		x	6
615-645			x	x		x	6
633-663			x	x		x	4
640-670			x	x		x	4
654-684			x	x		x	4
670-700				x		x	4
680-710			x				4
702-732				x		x	4
711-741				x		x	4
729-759				x		x	4
747-777				x		x	4
780-815				x		x	4
800-830				x		x	3
813-843				x		x	3
830-860				x		x	3
852-882				x		x	2
864-894				x		x	2
900-930				x		x	2
925-955				x		x	2
945-975				x		x	2
970-1000				x		x	2
1000-1030				x			2

