


FSC

EGY OLDALON FESZÍTETT PALÁSTJAVÍTÓ CSŐBILINCS

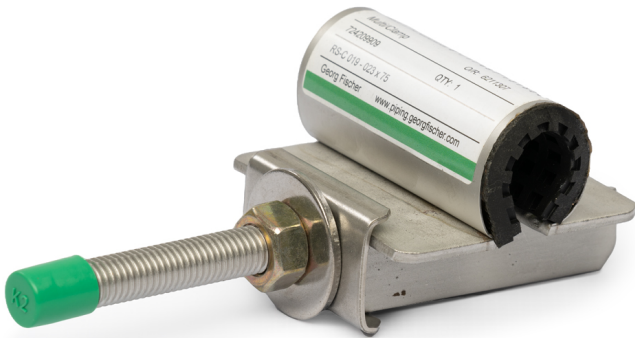

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas
- Műanyag cső esetében kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

Mérettartomány

Ø19-220

Nyomásfokozat

- Vízre: táblázat szerint
- Gázra: kérjen szaktanácsadást az Interex-Waga Kft. munkatársától

Test anyaga

Rozsdamentes acél A2

Csavar

Rozsdamentes acél A2

Anyag

Rozsdamentes acél A2, passzívált

Tömítés

NBR (rendelésre: EPDM HT)

Hőmérséklet

- NBR -10 °C - +70 °C
- EPDM HT -15 °C - +150 °C

Megjegyzés

A járatos méretek készletről, egyéb méretek egyedi rendelésre.

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multiclamp-felhelyezes>

DN	Átfogás (mm)	Hossz (mm)				PN vízre (bar)
		75	100	150	200	
	19-23	x	x			16
	25-29	x	x	x		16
	32-36	x	x	x		16
	38-42	x	x	x		16
	40-44	x		x		16
	44-51	x	x			16
40	48-55	x	x	x		16
	54-58	x	x	x		16
50	60-64	x	x	x		16
	63-70	x	x	x		16
	67-74	x	x	x		16
65	70-77	x	x	x		16
	73-80	x	x	x		16
	75-83		x	x		16
	82-90		x	x		16
80	87-97		x	x		16
	95-104		x	x	x	16
	98-108		x	x	x	16
	102-112		x	x	x	16
100	108-118		x	x	x	16
	113-123		x	x	x	16
	118-128		x	x	x	16
	120-131		x	x	x	16
	125-135			x	x	16
125	133-144			x	x	16
	139-150			x	x	16
	145-155			x	x	16
150	151-161			x	x	16
	159-170			x	x	16
	165-175			x	x	16
	168-180			x	x	16
	176-186			x	x	10
	180-191				x	10
	193-203				x	10
	200-210				x	10
200	209-220				x	10