
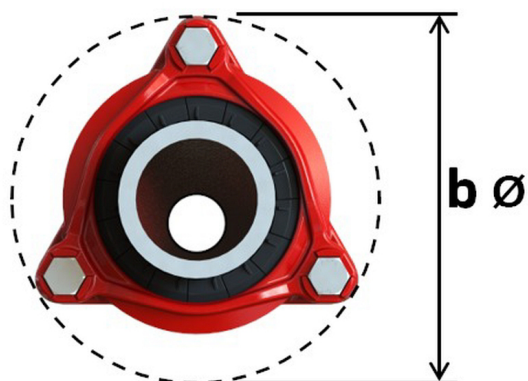


# TOK-BELSŐMENET LEZÁRÓ IDOM

MULTI/JOINT® 3207 PLUS

HÚZÁSBIZTOS

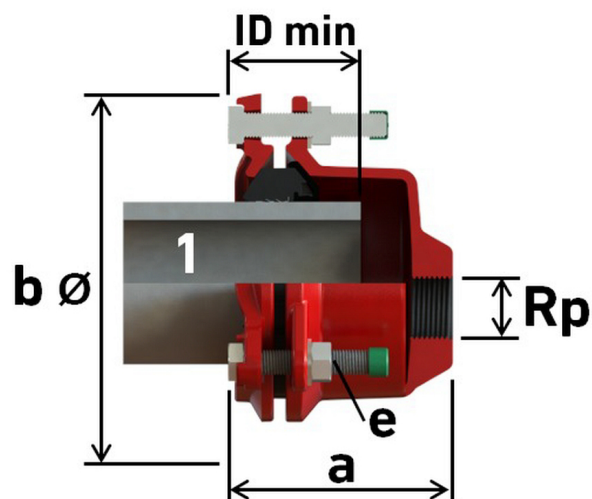

## Fő tulajdonságok

### Felhasználási terület

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

### Mérettartomány

DN 50-400

### Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

### Bevonat

RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250  $\mu$ m vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

## **Csavarok**

Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

## **Anyák**

Rozsdamentes acél A2/A4

## **Tömítés**

EPDM/NBR

## **Húzásbiztosítás**

- Uni/Fikser® (A4 acéllemez)
- Húzásbiztosító elemsor: kivehető (újra felhasználható) kivitel, mely univerzális, azaz lágy és kemény csőanyagra egyaránt alkalmas az elemsor részeinek cseréje nélkül

## **Megengedett közeghőmérséklet**

-5 °C - +50 °C

## **Megengedett szögeltérés a beépítésnél**

Tokenként 8° az átfogási tartomány közepén

## **Újrafelhasználhatóság**

Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a húzásbiztos kapcsolat, illetve a tömítési funkció

## **Higiénia**

Higiéniiai védősapkával szállítva

## **Szabványi megfelelés**

Nagy átfogású csőköötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

## **Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

DN	Átfogás (mm)	Furat méret Rp	Cikkszám	Méretek (mm)				Súly	Megengedett üzemi nyomás (bar)	
	tok			a	b	ID min.**	e		víz	gáz
<b>50</b>	46 - 71	2"	7093207+050- 2	125 - 147	170	84	3xM12	3,50	16	8
<b>65</b>	63 - 90	2"	7093207+065- 2	133 - 156	191	84	3xM12	4,10	16	8
<b>80</b>	84 - 105	2"	7093207+080- 2	135 - 157	210	84	3xM12	5,10	16	8
<b>100</b>	104 - 132	2"	7093207+100- 2	143 - 169	241	90	3xM16	6,50	16	8
<b>125</b>	132 - 155	2"	7093207+125- 2	149 - 172	270	90	4xM16	7,80	16	8
<b>150</b>	154 - 192	2"	7093207+150- 2	169 - 206	312	110	4xM16	9,60	16	8
<b>200</b>	192 - 232	2"	7093207+200- 2	183 - 220	371	110	6xM16	18,30	16	8
<b>225</b>	230 - 268	2"	7093207+225- 2	216 - 254	415	125	6xM20	20,90	16	8
<b>250</b>	267 - 310	2"	7093207+250- 2	225 - 268	445	130	6xM20	27,10	16	8
<b>300</b>	315 - 356	2"	7093207+300- 2	238 - 276	495	130	8xM20	34,40	16	8
<b>400</b>	392 - 433	2"	7093207+400- 2	261 - 303	580	135	10xM20	43,10	16*	8*
						** Minimális betölési mélység			* DN350 és DN400 műanyag cső esetén: 10 bar vízre / 5 bar gázra	