
TARTOZÉKOK

TÁMASZTÓPERSELY (CSŐVÉGMEREVÍTŐ)
ÉKES





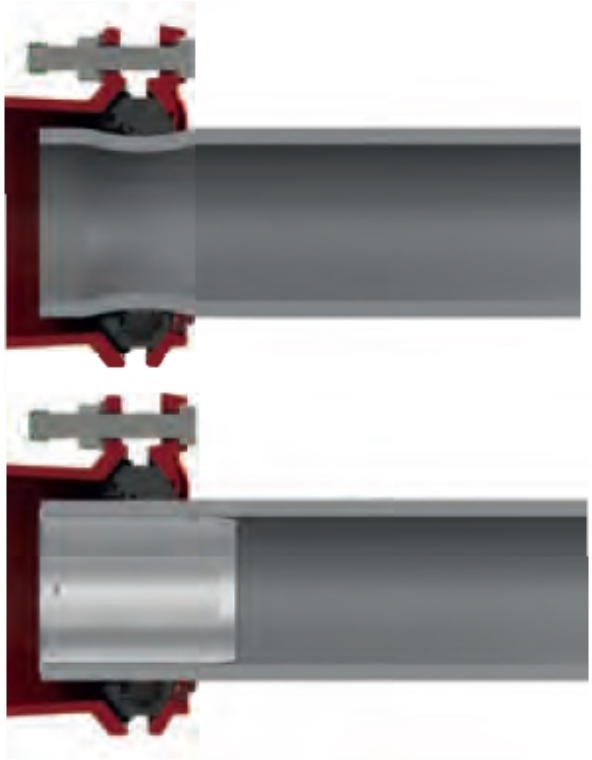

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

- Műanyag cső kötése esetén a gyártó támasztópersely (csővégmerevítő) használatát írja elő!
- Készletről KPE csövekhez
- Egyedi igény esetén más csőanyagokhoz is (például PVC)

Mérettartomány

d63–d1000

Anyagminőség

Rozsdamentes acél A2 (AISI 304)

Megengedett üzemi nyomás
Az adott csőanyag és SDR szám által meghatározott maximális üzemi nyomás

Javasolt beépítés
https://interex-waga.hu/multijoint-szereles

d x e (mm)	SDR	L (mm)	Súly (kg)
63 x 3,6	17.6 / 17	175	0,220
63 x 5,8	11	175	0,210
75 x 4,3	17.6 / 17	175	0,260
75 x 6,9	11	175	0,240
90 x 5,1	17.6 / 17	175	0,310
90 x 8,2	11	175	0,290
110 x 6,3	17.6 / 17	175	0,450
110 x 10,0	11	175	0,420
125 x 7,1	17.6 / 17	175	0,510
125 x 11,4	11	175	0,470
140 x 8,0	17.6 / 17	175	0,560
140 x 12,8	11	175	0,520
160 x 9,1	17.6 / 17	200	0,870
160 x 14,6	11	200	0,800
180 x 10,2	17.6 / 17	200	0,980
180 x 16,4	11	200	0,900
200 x 11,4	17.6 / 17	200	1,150
200 x 18,2	11	200	1,020
225 x 12,8	17.6 / 17	225	1,660
225 x 20,5	11	225	1,530
250 x 14,2	17.6 / 17	225	1,850
250 x 22,8	11	225	1,700
280 x 16,6	17.6 / 17	225	2,070
280 x 25,5	11	225	1,920
315 x 18,5	17.0	225	2,320
315 x 17,9	17.6	225	2,340
315 x 28,7	11	225	2,160
355 x 20,1	17.6	225	2,710
355 x 20,9	17.0	225	2,690
355 x 32,3	11	225	2,510
400 x 22,7	17.6	225	3,050
400 x 36,4	11	225	2,820
450 x 25,5	17.6	225	4,200
450 x 26,5	17.0	225	4,200
450 x 41,0	11	225	4,200
500 x 28,3	17.6	225	4,660
500 x 29,4	17.0	225	4,660
500 x 45,5	11	225	4,660
560 x 31,7	17.6	225	5,230
560 x 32,9	17.0	225	5,230
560 x 51,0	11	225	5,230
630 x 35,7	17.6	225	5,870

630 x 37,1	17.0	225	5,870
630 x 57,3	11	225	5,870
710 x 40,2	17.6	225	6,620
710 x 64,5	11	225	6,620
800 x 45,3	17.6	225	7,460
800 x 72,7	11	225	7,460
900 x 51,2	17.6	225	8,390
900 x 81,8	11	225	8,390
1000 x 56,8	17.6	225	9,330
1000 x 90,9	11	225	9,330