

INTEREX-WAGA KFT.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:

+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052

NYITVATARTÁSI IDŐ:

HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30





INTEREX-WAGA.HU

TOK-PEREM SZŰKÍTETT ÖSSZEKÖTŐ IDOM

MULTI/JOINT® 3150 PLUS

NEM HÚZÁSBIZTOS

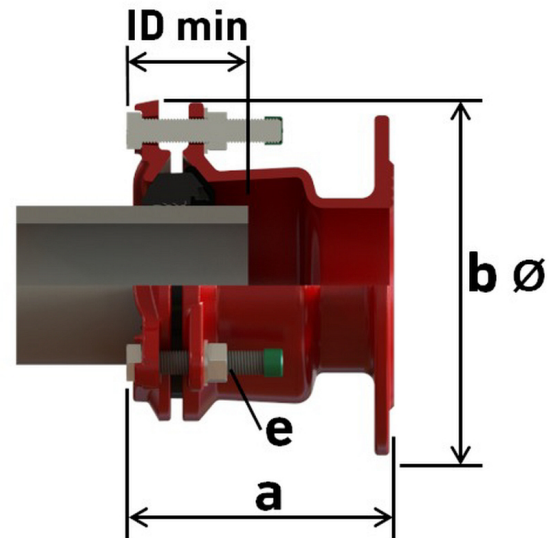

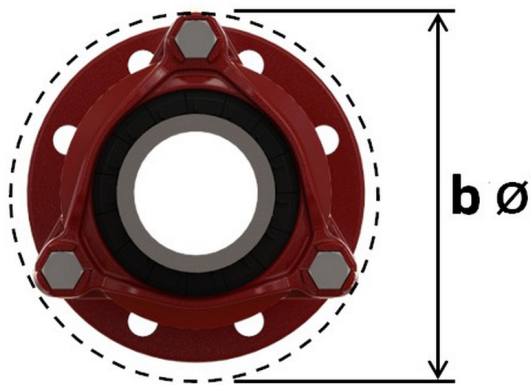

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány

DN 50-550

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat

RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

Csavarok

Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

Anyák

Rozsdamentes acél A2/A4

Tömítés

EPDM/NBR

Megengedett közeghőmérséklet

-5 °C - +50 °C

Megengedett szögeltérés a beépítésnél

Tokenként 8° az átfogási tartomány közepén

Karimás csatlakozás

MSZ EN 1092-2 szerint

Újrafelhasználhatóság

Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció

Higiénia

Higiéniai védősapkával szállítva

Szabványi megfelelés

Nagy átfogású csőköötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

DN	Tok	Perem		Cikkszám	Méretek (mm)				Súly (kg)	Megengedett üzemi nyomás (bar)	
	átfogás (mm)	DN	Furat kiosztás		a	b	ID min.**	e		víz	gáz
50 - 40	46 - 71	40	PN16	7103150050040	176 - 198	170	84	3xM12	4,40	25	8
65 - 80	63 - 90	80	PN16	7103150065080	170 - 193	200	84	3xM12	6,70	25	8
100 - 80	104 - 132	80	PN16	7103150100080	182 - 208	241	90	3xM16	7,90	25	8
125 - 100	132 - 155	100	PN16	7103150125100	187 - 210	270	90	4xM16	9,80	25	8
125 - 150	132 - 155	150	PN16	7103150125150	187 - 210	285	90	4xM16	11,40	25	8
150 - 100	154 - 192	100	PN16	7103150150100	236 - 273	312	110	4xM16	13,70	25	8
200 - 150	192 - 232	150	PN16	7103150200150	246 - 283	371	110	6xM16	21,00	25	8
225 - 200	230 - 268	200	PN10/PN16	7103150225200-FL16/10	250 - 288	415	125	6xM20	29,00	25	8
225 - 250	230 - 268	250	PN10/PN16	7103150225250-FL16/10	216 - 254	415	125	6xM20	28,80	25	8
300 - 250	315 - 356	250	PN10/PN16	7103150300250-FL16/10	330 - 368	495	130	8xM20	46,60	25	8
350 - 300	352 - 393	300	PN10/PN16	7103150350300-FL16/10	302 - 347	580	130	8xM20	51,20	25	8
425 - 400	432 - 464	400	PN10/PN16	7103150425400-FL16/10	330 - 367	623	160	10xM20	73,80	16	8
450 - 400	450 - 482	400	PN10/PN16	7103150450400-FL16/10	330 - 367	641	160	10xM20	77,60	16	8
475 - 400	481 - 513	400	PN10/PN16	7103150475400-FL16/10	360 - 397	672	160	10xM20	86,60	16	8
550 - 500	548 - 580	500	PN10/PN16	7103150550500-FL16/10	330 - 367	739	160	12xM20	96,50	16	8
							** Minimális betolási mélység				