

INTEREX-WAGA KFT.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÁRKERESZTÚRI ÚT 14/B
INFO@INTEREX-WAGA.HU

TELEFONSZÁMAINK:

+36 22 503 426 | +36 22 503 427
+36 22 500 051 | +36 22 500 052

NYITVATARTÁSI IDŐ:

HÉTFŐ - CSÜTÖRTÖK: 7:30 - 16:00
PÉNTEK: 7:30 - 14:30





INTEREX-WAGA.HU

TOK-PEREM SZŰKÍTETT ÖSSZEKÖTŐ IDOM

MULTI/JOINT® 3150 PLUS

NEM HÚZÁSBIZTOS

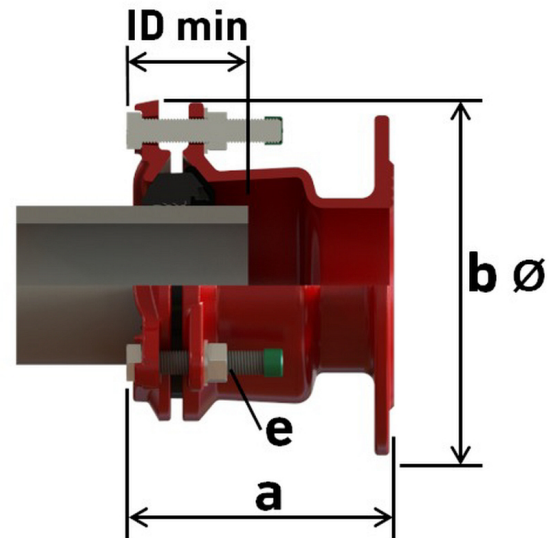

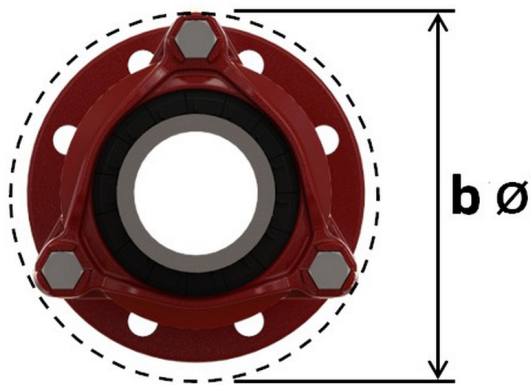

Fő tulajdonságok

Felhasználási terület

Vízre és gázra, mindenfajta csőre alkalmas

Mérettartomány

DN 50-550

Test anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas GGG45 test és leszorítógyűrűk, EN-GJS-450-10 szerint

Bevonat

RESICOAT® epoxipor-bevonat, 250 µm vastagságban, GSK szabványok és EN 14901 szerint

Csavarok

Rozsdamentes acél A2/A4, berágódás elleni bevonattal

Anyák

Rozsdamentes acél A2/A4

Tömítés

EPDM/NBR

Megengedett közeghőmérséklet

-5 °C - +50 °C

Megengedett szögeltérés a beépítésnél

Tokenként 8° az átfogási tartomány közepén

Karimás csatlakozás

MSZ EN 1092-2 szerint

Újrafelhasználhatóság

Eredeti funkció megtartása mellett, a többszöri fellazítás-meghúzás esetén is biztosított a kapcsolat, illetve a tömítési funkció

Higiénia

Higiéniai védősapkával szállítva

Szabványi megfelelés

Nagy átfogású csőköötő idomokra vonatkozó MSZ EN 14525:2023 szabványnak megfelel

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/multijoint-szereles>

| DN | Tok | Perem | | Cikkszám | Méretek (mm) | | | | Súly (kg) | Megengedett üzemi nyomás (bar) | |
|-----------|--------------|-------|----------------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----|
| | átfogás (mm) | DN | Furat kiosztás | | a | b | ID min.** | e | | víz | gáz |
| 50 - 40 | 46 - 71 | 40 | PN16 | 7103150050040 | 176 - 198 | 170 | 84 | 3xM12 | 4,40 | 25 | 8 |
| 65 - 80 | 63 - 90 | 80 | PN16 | 7103150065080 | 170 - 193 | 200 | 84 | 3xM12 | 6,70 | 25 | 8 |
| 100 - 80 | 104 - 132 | 80 | PN16 | 7103150100080 | 182 - 208 | 241 | 90 | 3xM16 | 7,90 | 25 | 8 |
| 125 - 100 | 132 - 155 | 100 | PN16 | 7103150125100 | 187 - 210 | 270 | 90 | 4xM16 | 9,80 | 25 | 8 |
| 125 - 150 | 132 - 155 | 150 | PN16 | 7103150125150 | 187 - 210 | 285 | 90 | 4xM16 | 11,40 | 25 | 8 |
| 150 - 100 | 154 - 192 | 100 | PN16 | 7103150150100 | 236 - 273 | 312 | 110 | 4xM16 | 13,70 | 25 | 8 |
| 200 - 150 | 192 - 232 | 150 | PN16 | 7103150200150 | 246 - 283 | 371 | 110 | 6xM16 | 21,00 | 25 | 8 |
| 225 - 200 | 230 - 268 | 200 | PN10/PN16 | 7103150225200-FL16/10 | 250 - 288 | 415 | 125 | 6xM20 | 29,00 | 25 | 8 |
| 225 - 250 | 230 - 268 | 250 | PN10/PN16 | 7103150225250-FL16/10 | 216 - 254 | 415 | 125 | 6xM20 | 28,80 | 25 | 8 |
| 300 - 250 | 315 - 356 | 250 | PN10/PN16 | 7103150300250-FL16/10 | 330 - 368 | 495 | 130 | 8xM20 | 46,60 | 25 | 8 |
| 350 - 300 | 352 - 393 | 300 | PN10/PN16 | 7103150350300-FL16/10 | 302 - 347 | 580 | 130 | 8xM20 | 51,20 | 25 | 8 |
| 425 - 400 | 432 - 464 | 400 | PN10/PN16 | 7103150425400-FL16/10 | 330 - 367 | 623 | 160 | 10xM20 | 73,80 | 16 | 8 |
| 450 - 400 | 450 - 482 | 400 | PN10/PN16 | 7103150450400-FL16/10 | 330 - 367 | 641 | 160 | 10xM20 | 77,60 | 16 | 8 |
| 475 - 400 | 481 - 513 | 400 | PN10/PN16 | 7103150475400-FL16/10 | 360 - 397 | 672 | 160 | 10xM20 | 86,60 | 16 | 8 |
| 550 - 500 | 548 - 580 | 500 | PN10/PN16 | 7103150550500-FL16/10 | 330 - 367 | 739 | 160 | 12xM20 | 96,50 | 16 | 8 |
| | | | | | | | ** Minimális betolási mélység | | | | |