


# SZŰRŐ

## B-B CSATLAKOZÁSSAL

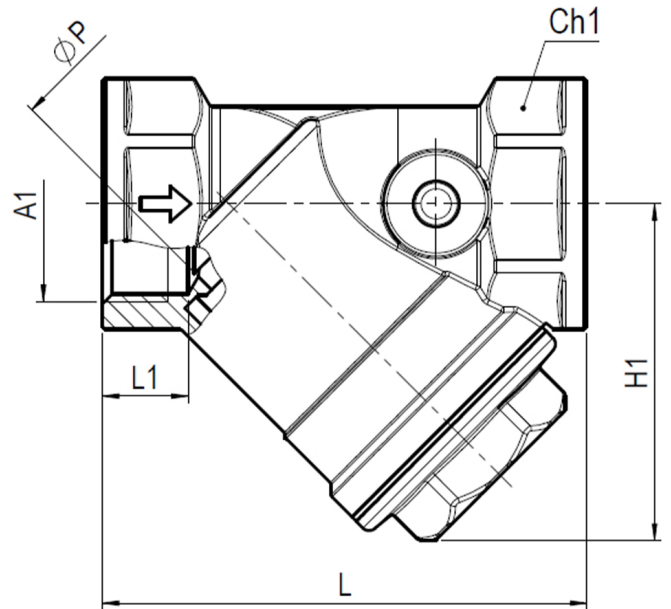

### Fő tulajdonságok

#### Felhasználási terület

- Vízhálózatok
- Fűtési rendszerek

#### Mérettartomány

1/2"-4"

#### Test

Bronz CC499K (EN 1982)

#### Dugó

Sárgaréz CW617N (EN 12165)

#### Szűrő

Rozsdamentes acél AISI 304

**Tömítés**

Teflon

**Menet**

EN ISO 228/1

**Megengedett üzemi hőmérséklet**

0 °C - +110 °C

**Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/greiner-szerelés>

Névleges átmérő	Cikkszám	Méreték (mm)						PN-MOP	Súly (kg)
		A1	Ch1	H1	L	L1	ØP		
1/2"	080110700005000	G 1/2"	26	43	58	12	15	PN16	0,220
3/4"	080110700007500	G 3/4"	32	50,5	69	13	20	PN16	0,330
1"	080110700010000	G 1"	38	60	82	14	25	PN16	0,490
1.1/4"	080110700012500	G 1.1/4"	48	73	98,5	17	32	PN16	0,780
1.1/2"	080110700015000	G 1.1/2"	52	80	108	18	40	PN16	0,940
2"	080110700020000	G 2"	66	98	131	19	50	PN16	1,600
2.1/2"	080110700025000	G 2.1/2"	82	115	149	21	65	PN10	2,520
3"	080110700030000	G 3"	96	127	172	21	78	PN10	3,290
4"	080110700040000	G 4"	124	169	219	24	98	PN10	7,080