
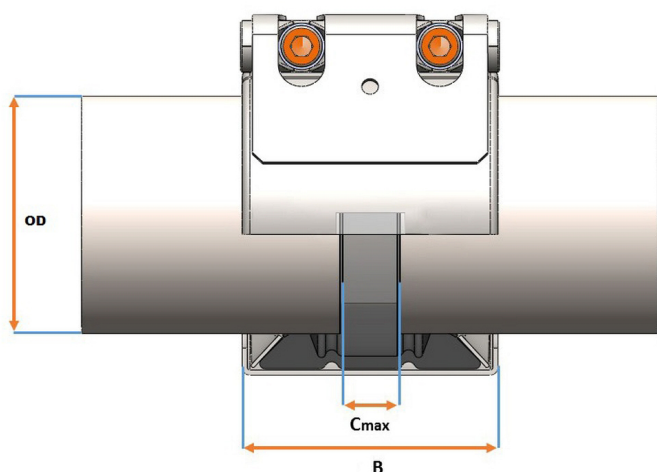


# UNI GRIP S PN10

FÉM-FÉM, HÚZÁSBIZTOS

d210-374

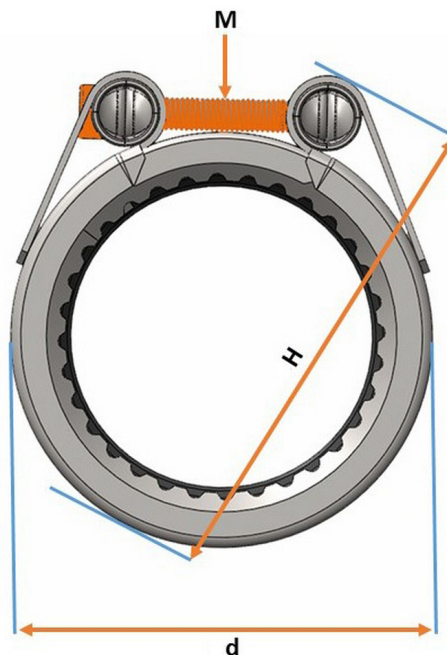

## Fő tulajdonságok

### Felhasználási terület

Csövek összekötésére

### Mérettartomány

d210-374

### Palást anyaga

1.4571 rozsdamentes acél

### Rudazat anyaga

1.4571 rozsdamentes acél

### Csavarok

A4-80 rozsdamentes acél

## **Tömítés**

- EPDM vagy NBR
- Viton (FKM) rendelhető

## **Megengedett hőmérséklet**

- EPDM: -30 °C – +125 °C
- NBR: -20 °C – +80 °C

## **Megengedett átmérőkülönbség**

Cső külső átmérők megengedett különbsége  $OD1 < OD2$ : 1% vagy max. 3 mm

## **Alkalmazási példák világszerte**

<http://www.interex-waga.hu/hirek/uni-coupling-bemutato>

[illegible]