
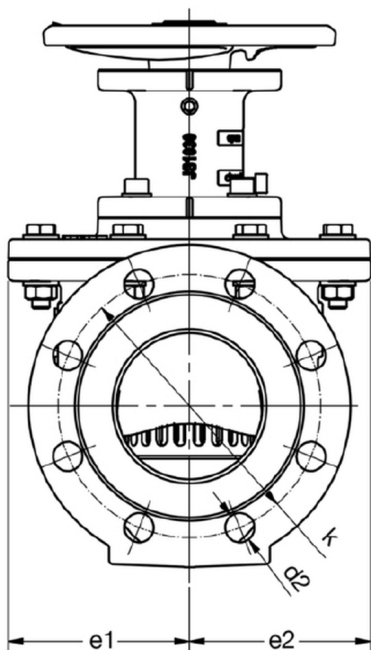


# DURA

## SZABÁLYOZÓSZELEP

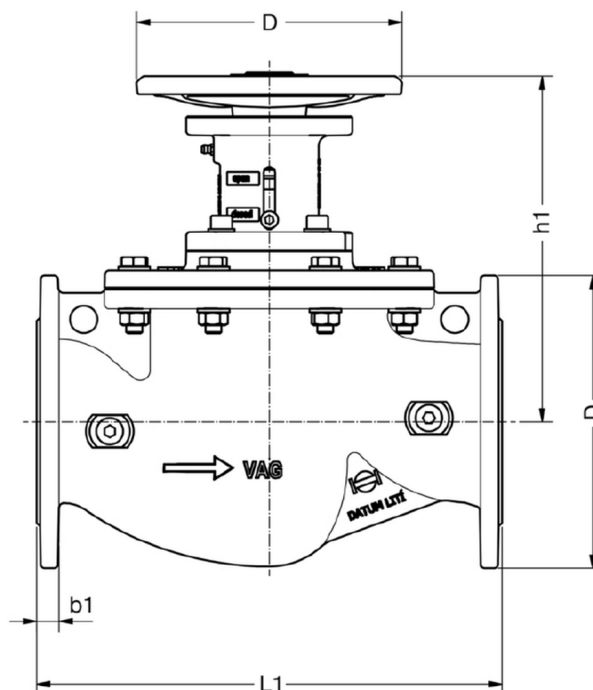

### Fő tulajdonságok

### Felhasználási terület

Víz

### Mérettartomány

DN 50-200

### Nyomásosztály

- PN10 (DN 200)
- PN16 (DN 50-150)
- PN25 (DN 50-150)

### Termékjellemzők

- Alacsony működtető nyomaték
- Emelkedő orsó

- Kavitációt gátló szabályozóbetét
- Beépítési hossz: EN 558, 1. alapsorozat szerint
- Kézikerékkel és pozíciójelzővel

## **Anyagok**

- Ház és fedél: gömbgrafitos öntvény EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Szeleptömítés: EPDM
- Hasított henger: rozsdamentes acél 1.4301
- Kiegyenlítő henger: rozsdamentes acél 1.4301
- Orsó: rozsdamentes acél 1.4057
- Orsócsapágó: sárgaréz

## **Korrózióvédelem**

Kívül-belül epoxibevonat a GSK szerint

## **Maximális üzemi közeghőmérséklet**

50 °C

## **Működtetés**

Elektromos hajtóművel is rendelhető

|                                    |                   |            |           |           |            |            |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>PN 10</b>                       |                   |            |           |           |            |            |            |
| <b>DN</b>                          |                   | <b>200</b> |           |           |            |            |            |
| L1                                 | [mm]              | 600        |           |           |            |            |            |
| <b>PN 16</b>                       |                   |            |           |           |            |            |            |
| <b>DN</b>                          |                   | <b>50</b>  | <b>65</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>125</b> | <b>150</b> |
| D                                  | [mm]              | 165        | 185       | 200       | 220        | 250        | 285        |
| k                                  | [mm]              | 125        | 145       | 160       | 180        | 210        | 240        |
| L1                                 | [mm]              | 230        | 290       | 310       | 350        | 400        | 480        |
| b1                                 | [mm]              | 19         | 19        | 19        | 19         | 19         | 19         |
| d2                                 | [mm]              | 20         | 20        | 20        | 20         | 20         | 23         |
| e1                                 | [mm]              | 80         | 105       | 105       | 125        | 125        | 182        |
| e2                                 | [mm]              | 80         | 105       | 105       | 125        | 125        | 182        |
| h1                                 | [mm]              | 220        | 260       | 250       | 260        | 270        | 392        |
| Furatok száma                      | [db]              | 4          | 4         | 8         | 8          | 8          | 8          |
| Fordulatok száma (kézi működtetés) | [db]              | 7,5        | 12,5      | 12,5      | 15         | 15         | 22,5       |
| Súly kézikerékkel kb.              | [kg]              | 18         | 27        | 30        | 35         | 39         | 71         |
| Térfogat kézikerékkel kb.          | [m <sup>3</sup> ] | 0,010      | 0,020     | 0,020     | 0,030      | 0,040      | 0,090      |
| <b>PN 25</b>                       |                   |            |           |           |            |            |            |
| <b>DN</b>                          |                   | <b>50</b>  | <b>65</b> | <b>80</b> | <b>100</b> | <b>125</b> | <b>150</b> |
| D                                  | [mm]              | 165        | 185       | 200       | 235        | 270        | 300        |
| k                                  | [mm]              | 125        | 145       | 160       | 190        | 220        | 250        |
| L1                                 | [mm]              | 230        | 290       | 310       | 350        | 400        | 480        |
| b1                                 | [mm]              | 19         | 19        | 19        | 19         | 19         | 20         |
| d2                                 | [mm]              | 20         | 20        | 20        | 23         | 28         | 28         |
| e1                                 | [mm]              | 80         | 105       | 105       | 125        | 125        | 182        |
| e2                                 | [mm]              | 80         | 105       | 105       | 125        | 125        | 182        |
| h1                                 | [mm]              | 220        | 260       | 250       | 260        | 270        | 392        |
| Furatok száma                      | [db]              | 4          | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          |
| Fordulatok száma (kézi működtetés) | [db]              | 7,5        | 12,5      | 12,5      | 15         | 15         | 22,5       |
| Súly kézikerékkel kb.              | [kg]              | 18         | 27        | 30        | 35         | 39         | 71         |
| Térfogat kézikerékkel kb.          | [m <sup>3</sup> ] | 0,010      | 0,020     | 0,020     | 0,030      | 0,040      | 0,090      |