
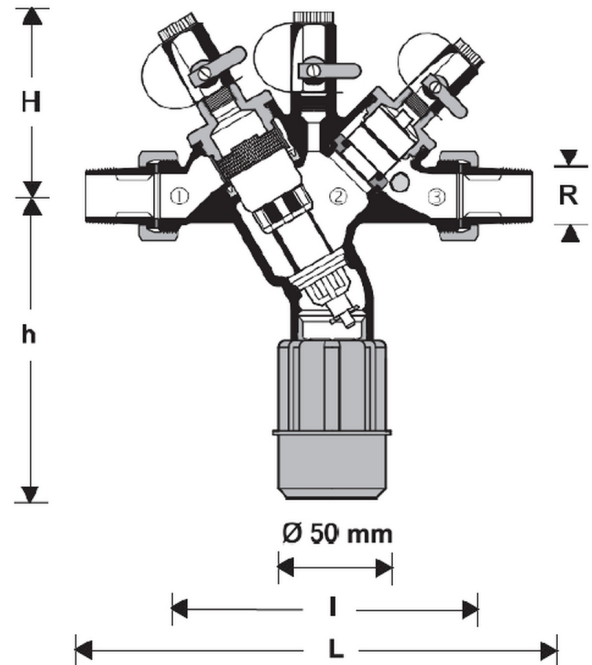


# BA295

## VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ

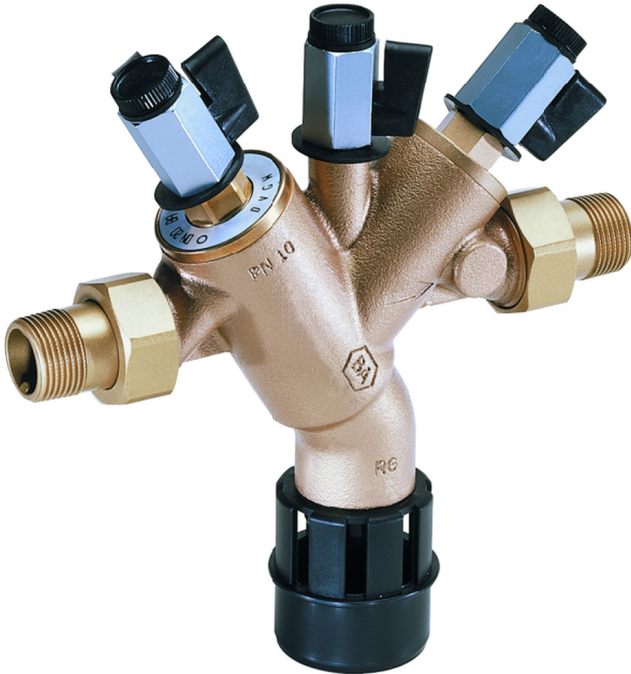

### Fő tulajdonságok

#### **Közeg**

Ivóvíz

#### **Belépő nyomástartomány**

1,5-10 bar

#### **Beépítési helyzet**

Vízszintes beépítés, az ürítőszelep lefelé néz

#### **Maximális üzemi közeghőmérséklet**

65 °C

#### **Ürítőcsonk mérete**

- DN 50 (½"-1.1/4")
- DN 70 (1.1/2"-2")

## Mérettartomány

½"-2"

## Jellemzők

- Ivóvízhálózat védelme a visszanyomás, visszaáramlás és visszaszívás ellen, legfeljebb 4. folyadékkategóriáig az EN 1717 szerint
- EN 12729 szabványnak megfelel
- Beépített, 200 µm finomságú belépő oldali szűrő
- A belépő oldali visszacsapószelep és az ürítőszelep egy egységet alkot
- Minimális karbantartási igény - cserélhető szelepegység
- A készülékben nincsenek pangó vízterek
- Kompakt felépítés
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez
- Alacsony nyomásveszteség, magas térfogatáram
- Háromszoros biztonság - a két visszacsapószelep és az ürítőszelep három nyomásvonalra osztja a visszafolyásgátlót
- A karbantartás a csőhálózatból való kiszereelés nélkül megoldható
- 2. zajosztály

## Anyagok

- Vörösöntvény ház
- Kiváló minőségű műanyag szelepegység
- Kiváló minőségű műanyag vagy vörösöntvény visszacsapószelepek
- Sárgaréz golyóscsapok
- Ivóvízre alkalmas gumitömítések
- Ürítőcsonk: kiváló minőségű műanyag (DN 15-25) / vörösöntvény (DN 32-50)

| <b>Csatlakozó méret R</b> | <b>1/2"</b> | <b>3/4"</b> | <b>1"</b> | <b>1.1/4"</b> | <b>1.1/2"</b> | <b>2"</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Súly kb. (kg)</b>      | 1,50        | 1,55        | 2,40      | 2,60          | 4,70          | 4,80      |
| <b>Méreték (mm) L</b>     | 195         | 208         | 225       | 320           | 322           | 348       |
| <b>I</b>                  | 139         | 144         | 150       | 228           | 226           | 232       |
| <b>H</b>                  | 85          | 85          | 85        | 140           | 140           | 140       |
| <b>h</b>                  | 138         | 138         | 137       | 172           | 172           | 172       |