
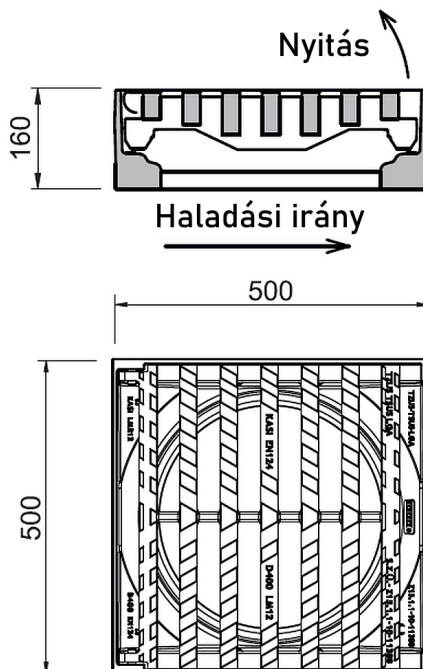


KM12P - CSUKLÓPÁNTOS

VÍZNYELŐRÁCS

D400

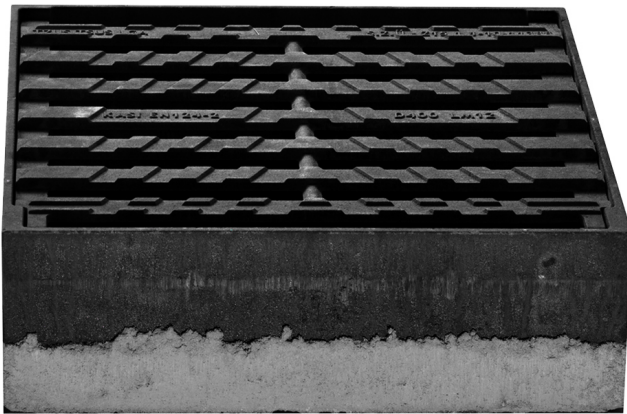

Fő tulajdonságok

Keret anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas és beton

Beton nyomószilárdsági osztály

C35/45

Rács anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas

Zajcsillapító

PUR a kereten

Szabvány

MSZ EN 124-2

Lopásvédelem

Csuklópánt

Zárasi módzat

Felcsapódás ellen védett rács

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Rácsköz (mm)	Vízbeömlési keresztmetszet (cm²)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--VNY-KM12PC-GGG	D400	160	35	1300	68	16