
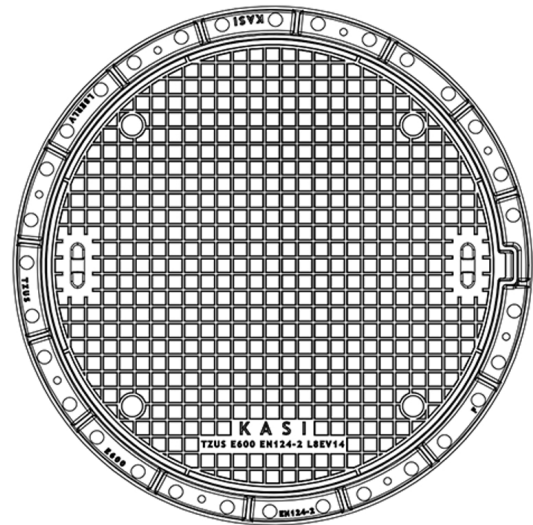
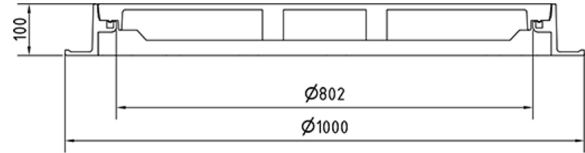


# K8ELV14C4 - VÍZZÁRÓ KEREK DN 800

ÖNTVÉNY AKNAFEDLAP

E600

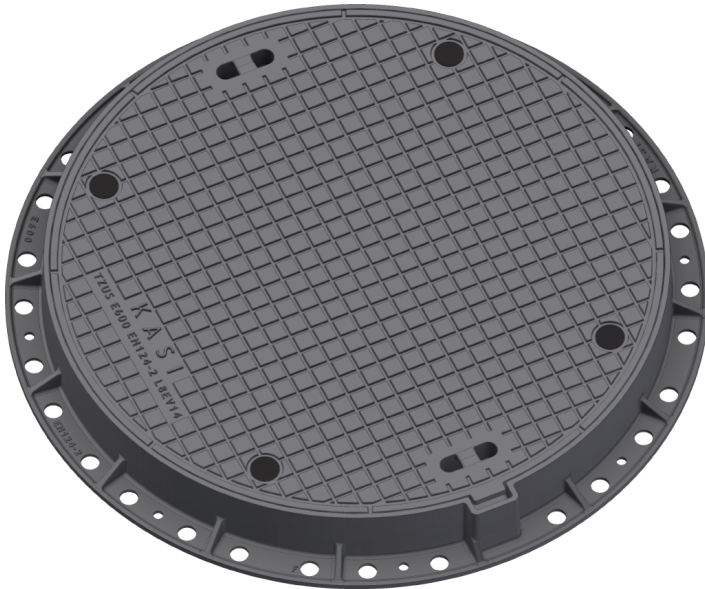

## Fő tulajdonságok

### Zajcsillapító

PUR a kereten

### Szabvány

MSZ EN 124-2

### Zárási módzat

- Csavarokkal rögzített tányér
- Kilazulás elleni védelem

### Vízállóság

20 méter vízoszlop (2 bar)

### Megjegyzés

- Használata közúti alagutakban is engedélyezett
- Csendes felszíni mintázat

### **Javasolt beépítés**

<https://interex-waga.hu/kasi-fedlap-beepites>

<b>Cikkszám</b>	<b>Terhelési osztály</b>	<b>Szerkezeti magasság (mm)</b>	<b>Súly (kg)</b>	<b>Csomagolási egység (db/raklap)</b>
3--AF--K8ELV14C4-LG	E600	100	135	8