
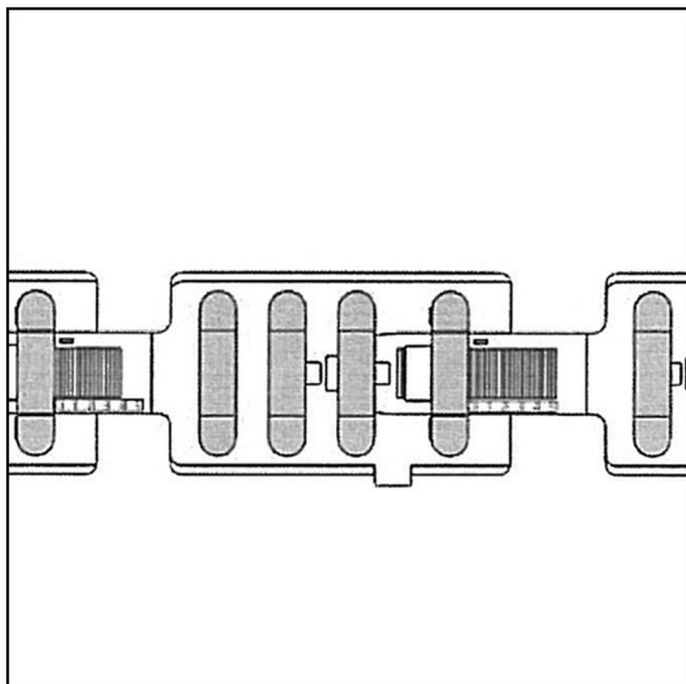


MINI

TÁVTARTÓ

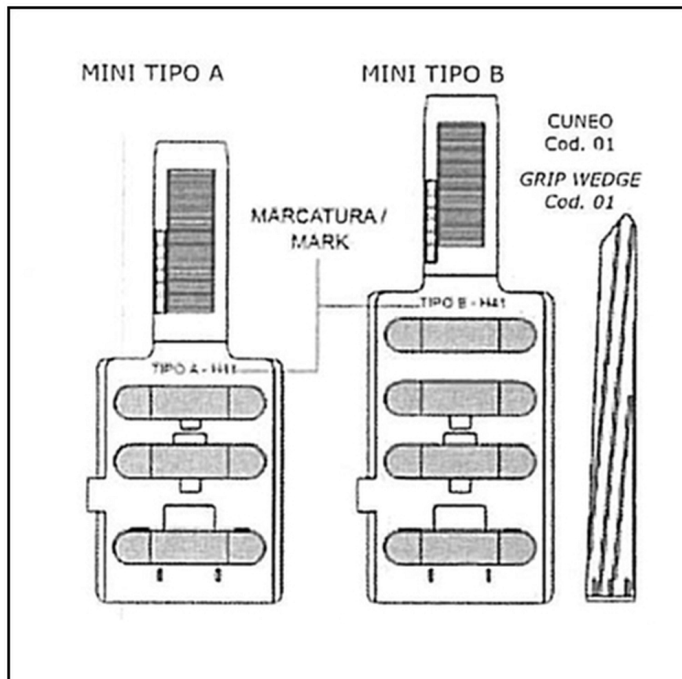

Fő tulajdonságok

Haszoncső mérettartománya

3"-10" (d76-d326)

Alapanyag

KPE

Bordamagasság

- 25 mm
- 41 mm

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/effe-ffe-tavtarto-gyuru-felhelyezese>

[gyuru-felhelyezese](https://interex-waga.hu/effe-ffe-tavtarto-gyuru-felhelyezese)

Távtartók javasolt kiválasztása																
½" - DN 15	¾" - DN 20	1" - DN 25	1.¼" - DN 32	1.½" - DN 40	2" - DN 50	2.½" - DN 65	3" - DN80	4" - DN 100	5" - DN 125	6" -DN 150	8" - DN 200	10" - DN 250	12" - DN 300	14" - DN 350	16" - DN 400	18" - DN 450
FAST																
							MINI									
												MIDI				
MINI típusú távtartó méretválasztéka																
Haszoncső külső átmérője (mm)				76- 115	103-131	117-172	155-195	156-229	207-260	195-286	258-326					
MINI elemek száma és típusa				2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B					