
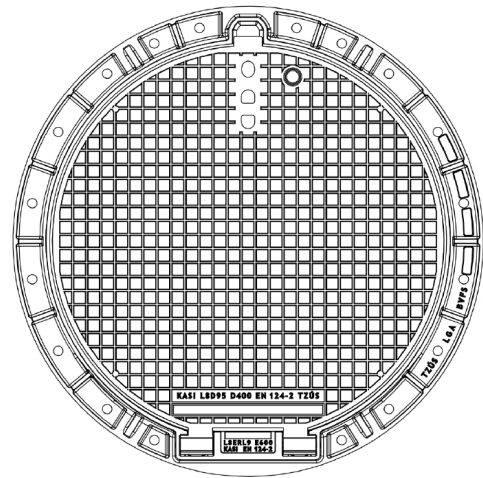


## K8DL95C - EUROPA 9

ÖNTVÉNYKERETES AKNAFEDLAP DN 800  
D400

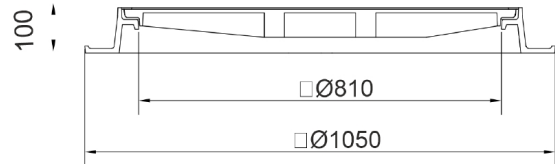

### Fő tulajdonságok

#### **Keret anyaga**

Gömbgrafitos öntöttvas

#### **Tányér anyaga**

Gömbgrafitos öntöttvas

#### **Zajcsillapító**

- PUR a tányéron
- Vízszintes és függőleges síkban egyaránt csillapít

#### **Szabvány**

- MSZ EN 124-2
- DIN 1229

**Lopásvédelem**

Csuklópánt

**Zárasi módzat**

Rugalmasan előfeszített, felcsapódás ellen védett tányér

**Megjegyzés**

Csendes felszíni mintázat

**Javasolt beépítés**

<http://www.interex-waga.hu/hirek/fedlap-beepites>

<b>Cikkszám</b>	<b>Terhelési osztály</b>	<b>Szerkezeti magasság (mm)</b>	<b>Súly (kg)</b>	<b>Csomagolási egység (db/raklap)</b>
3--AF--K8DL95C-GGG	D400	100	143	7