

EUROPA 9

ÖNTVÉNYKERETES AKNAFEDLAP

D400



Fő tulajdonságok

Keret anyaga

Gömbgrafitos öntöttvas

Tányér anyaga


Gömbgrafitos öntöttvas

Zajcsillapító

- PUR a tányéron
- Vízszintes és függőleges síkban egyaránt csillapít

Szabvány

MSZ EN 124-2

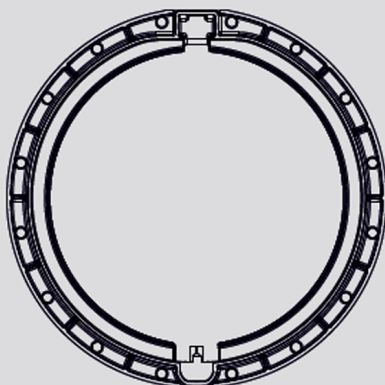

Lopásvédelem

Csuklópánt

Zárasi módzat

Rugalmasan előfeszített, felcsapódás ellen védett tányér

Megjegyzés

Víznyelős kivitelben is rendelhető

Javasolt beépítés

<http://www.interex-waga.hu/hirek/fedlap-beepites>

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--AF--KDL91C-GGG	D400	100	64	16