


KDL65 - SÚLYZÁRÁSÚ

ÖNTVÉNYKERETES AKNAFEDLAP

D400

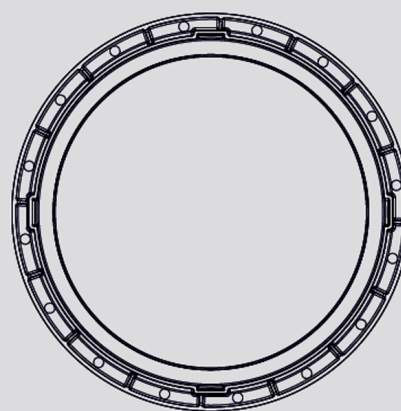

Fő tulajdonságok

Keret anyaga

Lemezgrafitos öntöttvas

Tányér anyaga

Lemezgrafitos öntöttvas

Zajcsillapító

- PUR a kereten és a tányéron
- Vízszintes és függőleges síkban egyaránt csillapít

Szabvány

MSZ EN 124-2

Zárási módzat

Súlyzárás

Megjegyzés

Víznyelős kivitelben is rendelhető

Javasolt beépítés

<https://interex-waga.hu/kasi-fedlap-beepites>

Cikkszám	Terhelési osztály	Szerkezeti magasság (mm)	Súly (kg)	Csomagolási egység (db/raklap)
3--AF--KDL65C-LG	D400	100	102	10